

Wytrzymałe drukarki etykiet
zaprojektowane tak, aby wytrzymać
wymagania pracy w terenie

Drukarka etykiet M210/Drukarka etykiet M211

Najbardziej godna zaufania etykietarka na świecie, teraz zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych.

Typowe zastosowania



Przewody i kable

Koszulki termokurczliwe, etykiety samolaminujące, owijki kablowe, etykiety z flagami, znaczniki kablowe



Branża teleinformatyczna

Etykiety samolaminujące, etykiety z flagami, etykiety na panele krosownicze, etykiety na płyty czołowe



Branża elektryczna

Koszulki termokurczliwe, etykiety samolaminujące, owijki kablowe, znaczniki kablowe, etykiety z flagami, etykiety na panele nakładane



Lean/5S

Etykiety na regały, wskaźniki, części i pojemniki



Oznaczenia ogólne

Oznakowanie kierunkowe, etykiety na sprzęt

Unikatowe funkcje

- Możliwość drukowania etykiet za pomocą aplikacji mobilnej Express Labels dla systemów iOS i Android
- Wytrzymuje upadki z wysokości 1,8 m, jest odporna na zginięcie do 115 kg oraz posiada wysoką klasę odporności na wstrząsy i wibracje zgodnie z normą MIL-STD-810G Method 5.16.6 SA4.6.5
- Zaawansowana technologia akumulatora umożliwiająca całodienne użytkowanie; drukuje 300 etykiet po pełnym naładowaniu
- 11 instrukcji projektowania etykiet, 22 symboliki kodów kreskowych, 85 czcionek, 31 języków i ponad 1400 symboli
- Importuje dane z arkuszy kalkulacyjnych i umożliwia zapisywanie oraz udostępnianie etykiet
- Ponad 90 kaset, etykiety wykonane z 12 unikalnych materiałów, ciągle i cięte, o szerokości od 6,4 mm do 19,1 mm

Wydajność tworzenia etykiet

Szybkość: Drukuje do 100 etykiet dziennie z szybkością 15,2 mm na sekundę

Jakość: Rozdzielczość drukowania 203 dpi

Akcesoria opcjonalne

- Dzięki magnesowi do mocowania można tworzyć etykiety bez użycia rąk
- Twarde i miękkie futerały chronią drukarkę etykiet i pozwalają uporządkować akcesoria
- Zaczep do paska umożliwia transport bez użycia rąk
- Powerbank służy do ładowania drukarki etykiet, telefonu lub tabletu

Dostępne zestawy

Drukarka z zestawem akcesoriów

Popularne winylowe etykiety samolaminujące, koszulki termokurczliwe, etykiety owijane, materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip oraz winylowe etykiety do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych oferowane jako etykiety cięte lub taśma ciągła w zamkniętych kasetach



Zaczepek do paska umożliwia transport bez użycia rąk

Wytrzymała przemysłowa drukarka etykiet przystosowana do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach



Dzięki możliwości wydrukowania 300 etykiet na jednym pełnym ładowaniu akumulatora wykonasz więcej zadań w ciągu dnia

Szybkie i niezawodne połączenie Bluetooth

▶ Twórz etykiety kilkoma kliknięciami.

Korzystaj z urządzeń mobilnych i zyskaj więcej możliwości dzięki aplikacji Express Labels.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



Wytrzymała, inteligentna etykieciarka, która sprawdzi się w każdym miejscu pracy

Typowe zastosowania



Przewody i kable

Koszulki termokurczliwe, etykiety samolaminujące, owijki kablowe, etykiety z flagami, znaczniki kablowe



Branża teleinformatyczna

Etykiety samolaminujące, etykiety z flagami, etykiety na panele krosownicze, etykiety na płyty czołowe



Branża elektryczna

Koszulki termokurczliwe, etykiety samolaminujące, owijki kablowe, znaczniki kablowe, etykiety z flagami, etykiety na panele nakładane



Lean/5S

Etykiety na regały, wskaźniki, części i pojemniki



Oznaczenia ogólne

Oznakowanie kierunkowe, etykiety na sprzęt

Unikatowe funkcje

- Automatyczne formatowanie etykiet dzięki 11 wstępnie załadowanym instrukcjom projektowania pod kątem zastosowania, umożliwiającym szybkie i dokładne tworzenie etykiet
- Odporność na wstrząsy i wibracje klasy wojskowej zgodnie z normą MIL-STD-810G Method 5.16.6 SA4.6.5 – przetestowane na upadek pod kątem odporności na najtrudniejsze warunki pracy
- Łatwo dostępne klawisze skrótów i menu do szybkiego tworzenia etykiet, wbudowane symbole i możliwość zapisania 12 plików z etykietami o rozmiarze do 2 MB
- Możliwość tworzenia kodów UPC, DataMatrix i QR
- Wbudowany miernik materiału etykiet monitorujący ilość materiału pozostałego w kasie
- Ponad 90 zgodnych, łatwych do załadowania kaset z etykietami ciągłymi i ciętymi o szerokości od 6,4 mm do 19,1 mm

Wydajność tworzenia etykiet

Szybkość: Drukuje do 100 etykiet dziennie z szybkością 15,2 mm na sekundę

Jakość: Rozdzielczość drukowania 203 dpi

Akcesoria opcjonalne

- Wielofunkcyjne narzędzie zawierające wytrzymały magnes, wysuwaną podpórkę i latarkę
- Dzięki magnesowi do mocowania można tworzyć etykiety bez użycia rąk
- Akumulator litowo-jonowy
- Twarde i miękkie futerały chronią drukarkę etykiet i pozwalają uporządkować akcesoria

Dostępne zestawy

Drukarka z zestawem akcesoriów

Łatwa i szybka łączność między kasetą a drukarką

Współpracuje z łatwymi do załadowania kasetami z etykietami ciągłymi i ciętymi wykonanymi z 12 materiałów



Utrzymuje etykietę po odcięciu

Podświetlany wyświetlacz LCD

Automatyczne formatowanie etykiet dla typowych zastosowań



Ergonomiczna, centralnie wyważona konstrukcja

Ponad 100 symboli, czcionki o rozmiarze do 40 punktów

Spełnia normy wojskowe w testach odporności na wstrząsy i wibracje

Dlaczego etykiety cięte zmieniają sytuację w branży?

- Możliwość drukowania na całej etykiecie, co minimalizuje ilość niewykorzystanego miejsca
- Zaokrąglone narożniki, niedostępne w przypadku etykiet ciętych z taśmy
- Jednolity rozmiar poszczególnych etykiet



	Przewody i kable	Branża elektryczna i teleinformatyczna	Laboratoria	Oznaczenia ogólne	Dostępne etykiety cięte
B-342 Koszulki termokurczliwe PermaSleeve® to rozwiązanie do oznaczania przewodów łączące szybkość aplikacji, łatwość obsługi i trwałość, zapewniając trwałą identyfikację o wysokiej jakości.	★	★			
B-403 Papierowa etykieta rozpuszczalna w wodzie jest samoprzylepna i bardzo łatwa do nałożenia. Kontakt z ciepłą wodą sprawia, że etykieta całkowicie rozpuszcza się w ciągu 30 sekund, nie uszkadzając powierzchni, na którą została nałożona, i nie zostawiając żadnych resztek. To z kolei zmniejsza nakład pracy potrzebny do zdejmowania etykiet, ułatwia konserwację filtrów i odpływów oraz pozwala na łatwą identyfikację powtórny elementów wielokrotnego użytku w różnych branżach.			★	★	
B-414 Wykorzystaj rzepy do identyfikacji przewodów i kabli – efektem współpracy firm Brady i VELCRO® Brand jest materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip™, wyjątkowy materiał umożliwiający drukowanie i nakładanie, który łatwo nakładać, przemieszczać i zdejmować.		★		★	
B-423 Biały poliester z połyskiem, z trwałym klejem. Może być stosowana do identyfikacji komponentów, oznaczania kodami kreskowymi, tabliczek znamionowych i identyfikacji paneli słonecznych.		★		★	✓
B-427 Etykieta samolaminująca Brady składa się z strefy zadruku oraz przezroczystego, samoprzylepnego laminatu owijanego wokół kabla.	★	★	★		✓
B-430 Przezroczysty poliester z połyskiem, z trwałym klejem. Może być stosowana do tabliczek znamionowych i seryjnych z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych, kodów kreskowych, symboli graficznych i logo, które wymagają jakości charakterystycznej dla tabliczek znamionowych.		★	★	★	
B-461 Samolaminujący poliester laboratoryjny o wysokiej wydajności, nadający się do zadruku. Ultracienka konstrukcja zapobiega zakleszczaniu się w stojakach i wirówkach. Nadaje się do stosowania w ciekłym azocie, jeśli materiał jest owinięty wokół siebie.			★	★	
B-488 Odporny na działanie rozpuszczalników, biały, matowy poliester z trwałym klejem.		★	★	★	
B-499 Ciągłe, wąskie paski z tkaniny nylonowej do oznaczania listew zaciskowych. Tryb listwy zaciskowej drukarki umożliwia ustawienie odstępów określonych przez użytkownika.	★	★	★	★	✓
B-581 Folia winylowa do wielokrotnego przyklejania (B-581) jest trwałym, elastycznym materiałem o wysokim połysku, idealnym do oznaczeń wewnętrznych i zewnętrznych, gdy wymagana jest częsta zmiana miejsca przyklejania etykiety.				★	
B-595 Winyl B-595 przylega do trudnych elementów o niskiej energii powierzchniowej, takich jak: rury z PCW, obudowy urządzeń formowane rozdmuchowo, tworzywa ABS, powierzchnie malowane proszkowo i urządzenia wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Materiał B-595 doskonale przylega również do powierzchni o wyrażnej fakturze, takich jak pomalowane ściany z pustaków żużlowych, wykończone nierówne drewno, teksturowane tworzywa sztuczne, szorstkie rury i rury w papierowych osłonach.		★	★	★	
B-7425 Polipropylen B-7425 – ekonomiczny biały materiał odporny na chemikalia i wysokie temperatury.			★	★	

Identyfikacja w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej



Etykiety z flagami do oznaczania kabli




Etykiety na łączniki zaciskowe i panele krosownicze



Samolaminujące znaczniki kablowe



Ciągły materiał winylowy

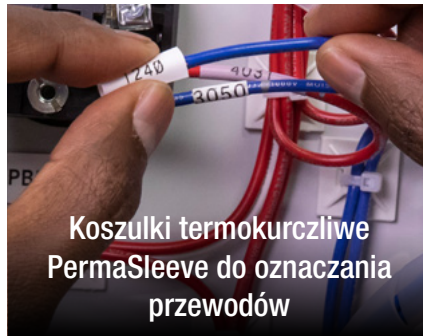


Koszulki termokurczliwe PermaSleeve do oznaczania przewodów



Materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip

Oznaczenia urządzeń i komponentów elektrycznych

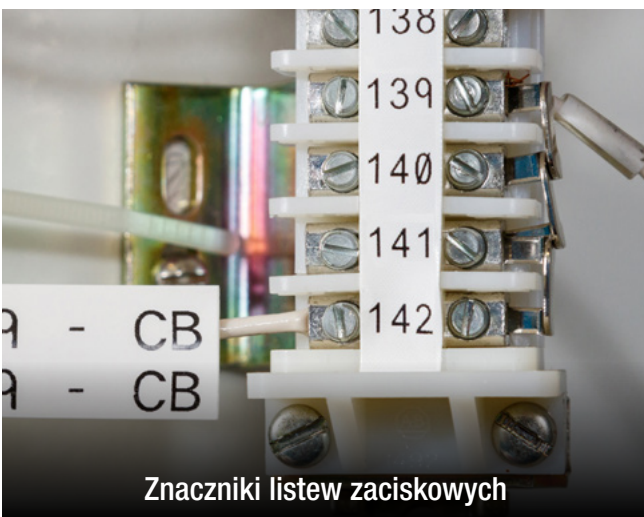


Znaczniki listew zaciskowych



Etykiety na pulpity sterownicze i panele elektryczne


Oznaczenia zakładowe i BHP

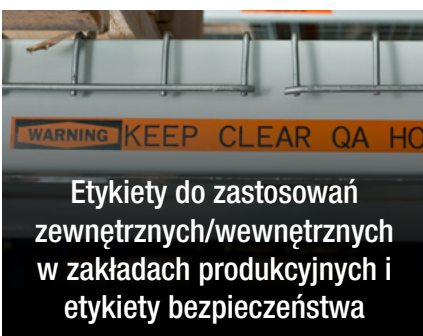

Etykiety do zastosowań zewnętrznych/wewnętrznych w zakładach produkcyjnych i etykiety bezpieczeństwa



Oznaczenia w magazynach

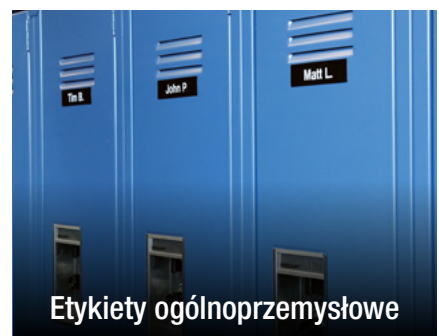


Etykiety ogólnoprzemysłowe



Etykiety z winylu samolaminującego na przewody i kable (B-427)

Etykiety zawierają przezroczysty obszar bez możliwości nadruku, który owija się wokół obszaru przeznaczony do zadrukowania w celu ochrony tekstu. Materiał winylowy charakteryzuje się doskonałą odpornością na rozpuszczalniki, oleje, smary, zabrudzenia i wodę.

Zakres temperatur: od -40°C do 70°C. Certyfikat UL.




Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość (m)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Opakowanie	Maks. średnica przewodu/linki (mm)
B-427: Winił samolaminujący									
▶	M21-11-427	Czarny na białym	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
▶	M21-18-427	Czarny na białym	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
▲	M21-750-427	Czarny na białym, przezroczystym	19,05	4,30 m	–	9,53	–	1	3,00
▲	M21-1000-427	Czarny na białym, przezroczystym	25,40	4,30 m	–	9,53	–	1	5,10
▲	M21-1250-427	Czarny na białym, przezroczystym	31,75	4,30 m	–	12,70	–	1	5,70
▲	M21-1500-427	Czarny na białym, przezroczystym	38,10	4,30 m	–	12,70	–	1	8,10



Etykiety na przewody i kable z tkaniny nylonowej (B-499)

Etykiety owijają się wokół przewodów i są bardzo elastyczne, dopasowując się do mocno zakrzywionych powierzchni. W trybie znacznika przewodów tekst jest automatycznie powtarzany na etykiecie. Etykiety można także używać do oznaczania flagami w trybie flag. Etykiety cięte zapewniają jednolity rozmiar poszczególnych etykiet.




Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość (m)	Wysokość B (mm)	Opakowanie
B-499: Tkanina nylonowa						
◎	M21-375-499	Czarny na białym	9,53	4,88 m	–	1
◎	M21-500-499	Czarny na białym	12,70	4,88 m	–	1
◎	M21-750-499	Czarny na białym	19,05	4,88 m	–	1
▲	M21-11-499	Czarny na białym	19,05	–	12,70	140
▲	M21-131-499	Czarny na białym	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-499	Czarny na białym	25,40	–	19,05	121
▲	M21-136-499	Czarny na białym	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-499	Czarny na białym	50,80	–	19,05	73



Materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip (B-414)

Materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip to unikatowe rozwiązanie, które pozwala na łatwe drukowanie oznaczeń i umieszczanie na wiązках. Przyczepne podłoże ułatwia przemieszczanie i zdejmowanie, bez konieczności kosztownych przeróbek. Wystarczy nadrukować i nałożyć – to takie proste.



Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość (m)	Zalecany zakres rozmiarów Velcro® One-Wrap® do stosowania z BradyGrip™ (mm)	Opakowanie
B-414: Poliester						
◎	M21-250-414	Czarny na białym	6,35	3,048 m	Możliwość korzystania z rzepem w rozmiarze 10-13	1
◎	M21-500-414	Czarny na białym	12,70	3,048 m	Możliwość korzystania z rzepem w rozmiarze 13-16	1
◎	M21-750-414	Czarny na białym	19,05	3,048 m	Możliwość korzystania z rzepem w rozmiarze 20-50	1

Termokurczliwe znaczniki przewodów PermaSleeve PS (B-342)

Koszulki termokurczliwe klasy wojskowej/przemysłowej zapewniają najwyższą trwałość, wytrzymałość i estetyczny wygląd znaczników. Znaczniki termokurczliwe 3:1 dobrze przylegają do przewodów, są odporne na blaknięcie i trudnopalne. Zakres temperatur: Od -55°C do 135°C. Zgodność z RoHS i certyfikat UL.

Specyfikacje:

SSAE-AS-23053/5



SAE-AS-81531

Testowane na:

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202

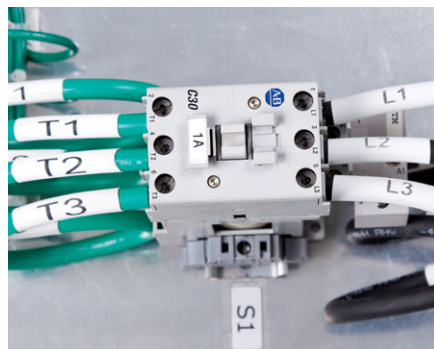


Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Wysokość A (mm)	Długość (m)	Opakowanie	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/linki (mm)
B-342: Termokurczliwa poliolefina							
⊙	M21-125-C-342	Czarny na białym	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Czarny na białym	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Czarny na białym	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Czarny na białym	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342-YL	Czarny na żółtym	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Czarny na żółtym	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Czarny na żółtym	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Czarny na żółtym	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13

Paski samoprzylepne do paneli krosowniczych (B-499 i B-595)

Ciągły materiał do identyfikacji portów umożliwia zachowanie odstępów określonych przez użytkownika w przypadku korzystania z trybu panelu krosowniczego.



- Wytrzymała tkanina nylonowa B-499 – trwały materiał o odporności przemysłowej, dostosowany do zakrzywionych lub płaskich powierzchni.
- Trwały winyl B-595 – bardzo elastyczny, odpowiedni do nierównych powierzchni i zastosowań zewnętrznych. Oferuje wysoką odporność na działanie oleju, detergentów, a także na zabrudzenia i wiele rozpuszczalników.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość (m)	Opakowanie
B-499: Tkanina nylonowa					
⊙	M21-375-499	Czarny na białym	9,53	4,88 m	1
⊙	M21-500-499	Czarny na białym	12,70	4,88 m	1
B-595: Winyl					
⊙	M21-375-595-WT	Czarny na białym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Czarny na białym	12,70	6,40 m	1

Paski samoprzylepne do listew zaciskowych (B-499)

Ciągłe, wąskie paski z tkaniny nylonowej do oznaczania listew zaciskowych. Tryb listwy zaciskowej drukarki umożliwia ustawienie odstępów określonych przez użytkownika.

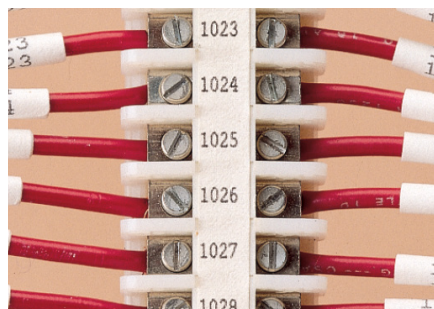


Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość (m)	Opakowanie
B-499: Tkanina nylonowa					
⊙	M21-375-499-TB	Czarny na białym	9,53	4,88 m	1
⊙	M21-500-499-TB	Czarny na białym	12,70	4,88 m	1



Etykiety poliestrowe do oznaczeń paneli wewnętrznych i identyfikacji ogólnej (B-423, B-430 i B-488)

- B-423: biały poliester z połyskiem, z trwałym klejem.
- B-430: przezroczysty poliester z połyskiem, z trwałym klejem.
- B-488: odporny na działanie rozpuszczalników, biały, matowy poliester z trwałym klejem.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość (m)	Wysokość B (mm)	Opakowanie
B-423: Poliester						
⊙	M21-250-423	Czarny na białym	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-423	Czarny na białym	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-423	Czarny na białym	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-423	Czarny na białym	19,05	6,40 m	–	1
▲	M21-7-423	Czarny na białym	19,05	–	12,70	140
▲	M21-17-423	Czarny na białym	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-423	Czarny na białym	25,40	–	19,05	121
▲	M21-30-423	Czarny na białym	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-423	Czarny na białym	50,80	–	19,05	73
B-430: Poliester						
⊙	M21-250-430-WT-CL	Biały na przezroczystym	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Biały na przezroczystym	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Biały na przezroczystym	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Biały na przezroczystym	19,05	6,40 m	–	1
⊙	M21-250-430	Czarny na przezroczystym	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430	Czarny na przezroczystym	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430	Czarny na przezroczystym	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430	Czarny na przezroczystym	19,05	6,40 m	–	1
B-488: Poliester						
⊙	M21-375-488	Czarny na białym	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-488	Czarny na białym	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-488	Czarny na białym	19,05	6,40 m	–	1



Winył do wielokrotnego przyklejania (B-581)

Najlepszy wybór do oznakowania we wnętrzach tam, gdzie wymagana jest częsta zmiana położenia, np. na półkach. Specjalny klej pozwala na łatwe oderwanie etykiety i jej wielokrotne przyklejenie.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość rolki (m)	Opakowanie
B-581: Winył					
⊙	M21-500-581-WT	Czarny na białym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-581-WT	Czarny na białym	19,05	6,40 m	1

Etykiety winylowe do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby BHP, zakładów produkcyjnych i systemu lean/5S (B-595)

Ciągły materiał winylowy idealny do etykiet w systemie lean/5S, znaczników rur oraz identyfikacji sprzętu i obszarów produkcyjnych. Etykiety te oferują wysoką odporność na działanie oleju, detergentów, a także na zabrudzenia i wiele rozpuszczalników. Trwały klej, bardzo elastyczny, odpowiedni do nierównych powierzchni i zastosowań zewnętrznych.

- Średnia trwałość w warunkach zewnętrznych: 8–10 lat*
- Zakres temperatur: Od –40°C do 82°C.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość (m)	Opakowanie
B-595: Winył					
⊙	M21-375-595-BR	Biały na brązowym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BR	Biały na brązowym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BR	Biały na brązowym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BK	Biały na czarnym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BK	Biały na czarnym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BK	Biały na czarnym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-RD	Biały na czerwonym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-RD	Biały na czerwonym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-RD	Biały na czerwonym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BL	Biały na niebieskim	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BL	Biały na niebieskim	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BL	Biały na niebieskim	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-PL	Biały na purpurowym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-PL	Biały na purpurowym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-PL	Biały na purpurowym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GN	Biały na zielonym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GN	Biały na zielonym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GN	Biały na zielonym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-WT	Czarny na białym	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-WT	Czarny na białym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Czarny na białym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-WT	Czarny na białym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-OR	Czarny na pomarańczowym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-OR	Czarny na pomarańczowym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-OR	Czarny na pomarańczowym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GY	Czarny na szarym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GY	Czarny na szarym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GY	Czarny na szarym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-YL	Czarny na żółtym	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-YL	Czarny na żółtym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-YL	Czarny na żółtym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-YL	Czarny na żółtym	19,05	6,40 m	1

* Przeciętna oczekiwana trwałość produktu na zewnątrz będzie zależała od definicji utraty własności użytkowych, warunków klimatycznych, technik mocowania i koloru materiału. Trwałość w warunkach zewnętrznych 8–10 lat odnosi się wyłącznie do serii etykiet winylowych. Trwałość etykiet wstęgowych jest różna.

Drukarka etykiet M211

Nr produktu	Opis
170381	Drukarka M211 - EMEA

Drukarka jest wysyłana w kartonie razem z kasetą z etykietami M21-750-499, przewodem zasilającym z wtyczkami w standardzie europejskim, brytyjskim i amerykańskim oraz skróconą instrukcją obsługi.

Zestaw M211

Nr produktu	Opis
170390	Zestaw M211 EMEA

Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M211, kasetę z etykietami M21-750-499, skróconą instrukcję obsługi, przewód zasilający z wtyczkami w standardzie europejskim, brytyjskim i amerykańskim, zaczepek do paska i powerbank.



Akcesoria

Nr produktu	Opis
170385	Zaczep do paska M211
170386	Skrzynka do drukarki M211
170387	Powerbank do drukarki M211
170388	Zasilacz na prąd zmienny EMEA do drukarki M211
170425	Magnes M211



Specyfikacje drukarki

Opis	
Technologia druku	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	203
Prędkość druku (mm/s)	15,24
Kolor druku	Monochromatyczny
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągłe i wykrawane
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	19,05
Maks. długość wydruku (mm)	914,40
Zalecane użycie dziennie	100
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Peryferyjne
Opcje łączności	Bluetooth® 5 Low Energy (klasa II)
Obsługiwane oprogramowanie	Aplikację Express Labels*
Obsługiwane telefony i tablety	Urządzenia z systemem Android 5 i nowszymi wersjami iPhone 5S lub nowszy z systemem iOS 10 i nowszymi wersjami
Typ kodu kreskowego	Ponad 20 typów kodów kreskowych, w tym QR i Datamatrix, dostępnych za pośrednictwem aplikacji Express Labels.
Wbudowane symbole	Ponad 1400 symboli w 18 kategoriach dostępnych w aplikacji Express Labels.
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Masa (kg)	0,54
Wskaźniki na ekranie	Wskaźniki LED informują o statusie połączenia, stanie baterii i błędach.
Obcinarka	Automatyczna obcinarka Z przytrzymaniem etykiet
Gwarancja	2 lata
Odporność na upadek	Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra Odporność na zgniecenia 115 kg Odporność na wstrząsy klasy wojskowej (MIL-STD-810G)



* Aplikację Express Labels można pobrać na stronie:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Drukarka etykiet M210

Nr produktu	Opis
152260	Drukarka etykiet M210 - opakowanie kartonowe
152262	Drukarka etykiet M210 - opakowanie kartonowe - Russ

Drukarka jest wysyłana w kartonie razem ze skróconą instrukcją obsługi oraz kasetą z etykietami M21-750-499

Zestawy startowe M210

Nr produktu	Opis
311310	Zestaw drukarki M210 - RUSS
311307	Zestaw drukarki M210 - UE
311308	Zestaw drukarki M210 - UK
311309	Zestaw drukarki M210 - USA

Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M210, akumulator litowo-jonowy, przewód zasilający w standardzie oraz kasetę z etykietami M21-750-499

Zestawy do różnych zastosowań M210

Nr produktu	Opis
311317	Zestaw M210 dla branży elektrycznej - Russ
311311	Zestaw M210 dla branży elektrycznej - UE
311312	Zestaw M210 dla branży elektrycznej - UK
311313	Zestaw M210 dla branży elektrycznej - USA
311318	Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - Russ
311314	Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - UE
311315	Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - UK
311316	Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - USA

Zestaw dla branży elektrycznej: Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M210, akumulator litowo-jonowy, przewód zasilający w standardzie oraz kasety z etykietami M21-1000-427, M21-750-595-YL i M21-750-499

Zestaw dla branży teleinformatycznej: Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M210, akumulator litowo-jonowy, przewód zasilający w standardzie oraz kasety z etykietami M21-1250-427, M21-250-423 i M21-750-499



Akcesoria

Nr produktu	Opis
110416	Zasilacz sieciowy – Europa, 220 V
110417	Zasilacz sieciowy – Wielka Brytania, 240 V
110937	Zasilacz sieciowy – USA, 110 V
150617	Ochronna torba do drukarek mobilnych - M210
170385	Zaczep do paska - M210
170420	Akumulator litowo-jonowy - M210
170421	Skrzynka - M210
170424	Akcesorium wielofunkcyjne - M210*
170425	Magnes - M210

* Akcesorium wielofunkcyjne z magnesem, latarką, podstawką i zaciskiem umożliwiającym mocowanie przy pasku oraz na słupie. Wymagane 2 baterie AAA (do kupienia osobno).



Specyfikacje drukarki

Opis	
Technologia druku	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	203
Prędkość druku (mm/s)	10,00
Kolor druku	Monochromatyczny
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągłe i wykrawane
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	19,05
Maks. długość wydruku (mm)	914,40
Zalecane użycie dziennie	100
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Wolnostojące
Opcje łączności	Brak
Łączność z komputerem	Nie
Typ kodu kreskowego	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Kategorie symboli	Strzałki, Teleinformatyka, Elektryka, grecki, Domowe instalacje elektryczne, Międzynarodowe, Różne, Ostrzeżenie
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Masa (kg)	0,75
Typ klawiatury	ABC
Typ wyświetlacza	Monochromatyczny ekran LCD
Obcinarka	Uruchamianie ręczne jedną ręką Proste cięcie Z przytrzymaniem etykiet
Gwarancja	2 lata



**Afryka**

Randburg, RPA
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgia
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Bliski Wschód FZE

Dubai, ZEA
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com
Dania
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Europa Środkowa i Wschodnia

Bratysława, Słowacja
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Francja

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hiszpania i Portugalia

Madryt, Hiszpania
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria

Egelsbach, Niemcy
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Norwegia

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Szwecja, Finlandia, Kraje bałtyckie

Kista, Szwecja
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turcja

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Węgry

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Wielka Brytania i Irlandia

Banbury, Wielka Brytania
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Włochy

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Naszą misją jest identyfikacja i ochrona ludzi,
produktów oraz miejsc.



Aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko firma Brady ogranicza liczbę dodruków.

Zaktualizowane wersje są zawsze dostępne do pobrania na stronie www.brady.eu



Wyszukaj: EUR-M-244-PL

Lokalny dystrybutor