

Złącza śrubowe



Euro Q

Złącza sprężynowe



Euro Pro

Złącza wysokoprądowe Cu/Al



Złącza uniwersalne



Euro X

Złącza wtykowe



**ZŁĄCZA EURO
NA SZYNE DIN**

Złącza to najprostsze elementy w szafach sterowniczych ale jednocześnie bardzo ważne.

Morsettitalia przedstawia nową gamę produktów, jest to wynik starannych badań, innowacji i bogatego doświadczenia.

Nazwaliśmy ten katalog "01". W ten sposób chcemy pokazać prostotę tego katalogu przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej efektywności numerów katalogowych..

*Jakość, obsługa i niezawodność są zawsze takie same, gwarantowane przez ... **MI***

Morsettitalia SpA

Terminal blocks are the simplest components in an electric panel, but they are not the less important ones!

Today, Morsettitalia presents a new range of products, the result of a careful research, innovation and of a long and broad experience.

We have named this short catalogue "01". In this way, we want to put in evidence the contrast between the sobriety and the simplicity of this catalogue's arrangement and the solemnity and, at the same time, the minimalist efficiency of numbers.

Quality, service and reliability are always the same, guaranteed by ...MI

Morsettitalia SpA

ISO 9001 Certified Quality System

INDEKS

Index

EURO

ZŁĄCZA ŚRUBOWE

SCREW TERMINAL BLOCKS

5

ZŁĄCZA SZEREGOWE
FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

6

ZŁĄCZA DLA TERMOPAR
THERMOCOUPLE TERMINAL BLOCKS

13

ZŁĄCZA MINIATUROWE
MINI TERMINAL BLOCKS

14

ZŁĄCZA OCHRONNE PE
EARTH TERMINAL BLOCKS

15

ZŁĄCZA 2 PIĘTROWE
TWO STAGE TERMINAL BLOCKS

19

- Z LED / WITH LED

- Z DIODĄ / WITH DIODE

21

ZŁĄCZA 3 PIĘTROWE
THREE STAGE TERMINAL BLOCKS

28

- Z LED / WITH LED

30

ZŁĄCZA 2 PIĘTROWE + PE
TWO STAGE WITH GROUNDING FOOT

31

ZŁĄCZA Z DIODĄ
FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS WITH DIODE

33

ZŁĄCZA BEZPIECZNIKOWE
FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS
WITH FUSE HOLDER

35

ZŁĄCZA ROZŁĄCZNE
FEED-THROUGH DISCONNECTING TERMINAL
BLOCKS

42

EURO PT ZŁĄCZA WYSOKOPRĄDOWE
(PRZYŁĄCZE OCZKOWE LUB SZYNA PRĄDOWA)
EURO PT HIGH CURRENT TERMINAL BLOCKS
FOR CABLE LUG OR DIRECT CONNECTION

45

EURO PRO ZŁĄCZE WYSOKOPRĄDOWE DLA
PRZEWODÓW CU/AL
EURO PRO HIGH CURRENT TERMINAL BLOCKS
FOR CU/AL CONDUCTORS

49

EURO Q

ZACISKI SPRĘŻYNOWE

SCREWLESS TERMINAL BLOCKS

56

ZŁĄCZA SZEREGOWE
FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

57

ZŁĄCZA MULTIPOLOWE
MULTIPLE TERMINAL BLOCKS

58

ZŁĄCZA 2 PIĘTROWE
TWO-STAGE TERMINAL BLOCKS

59

ZŁĄCZA Z ELEMENTAMI ELEKTRONIKI
TERMINAL BLOCKS WITH ELECTRONIC
COMPONENTS

60

ZŁĄCZA OCHRONNE PE
EARTH TERMINAL BLOCKS

64

ZŁĄCZA ROZŁĄCZNE
FEED-THROUGH DISCONNECTING TERMINAL
BLOCKS

66

EURO F

ZŁĄCZA UNIWERSALNE

UNIVERSAL TERMINAL BLOCKS

67

2,5 mm² / 12AWG
SZEREGOWE / FEED-THROUGH

ZŁĄCZA ŚRUBOWE
SCREW TERMINAL BLOCKS

69

ZŁĄCZA SPRĘŻYNOWE
SCREWLESS TERMINAL BLOCKS

70

ZŁĄCZA HYBRYDOWE
HYBRID TERMINAL BLOCKS

71

ZŁĄCZA ROZŁĄCZNE
FEED-THROUGH DISCONNECTING TERMINAL
BLOCKS

72

4 mm² / 10AWG
SZEREGOWE / FEED-THROUGH

ZŁĄCZA ŚRUBOWE
SCREW TERMINAL BLOCKS

75

INDEKS

Index

ZŁĄCZA SPRĘŻYNOWE SCREWLESS TERMINAL BLOCKS	76	OSŁONY COVER	110
ZŁĄCZA HYBRYDOWE HYBRID TERMINAL BLOCKS	77	EURO J MOSTKI (ZWIERACZE) EURO J JUMPER	112
ZŁĄCZA ROZŁĄCZNE FEED-THROUGH DISCONNECTING TERMINAL BLOCKS	80	EURO STOP TRZYMACZE KOŃCOWE EURO STOP END BRACKET	119
AKCESORIA/ACCESSORIES		SZYNY DIN DIN RAILS	120
ELEMENTY OCHRONNE PROTECTIVE DEVICES	83	WSPORNIKI SUPPORT BRACKET	122
ODNOŚNIK / CROSS REFERENCE		NARZĘDZIA TOOLS	123
2,5 mm ² /12 AWG	88	OZNACZNIKI MARKING	129
4 mm ² /10 AWG	89		
EURO X			
ZŁĄCZA WTYKOWE PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS	90		
ZŁĄCZA MULTIPOLOWE MULTIPLE TERMINAL BLOCKS	91		
ZŁĄCZA 2 PIĘTROWE TWO-STAGE TERMINAL BLOCKS	93		
WTYKI PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS	94		
EURO G BLOKI DYSTRYBUCYJNE EURO G DISTRIBUTION TERMINAL BLOCKS	101		
AKCESORIA ACCESSORIES	106		
PŁYTKI KOŃCOWE END PLATE	106		



Złącza śrubowe

Screw Terminal Blocks



1000V

2,5 mm²

44 (L) x 36 (H) x 5 (B)

2,5 mm² – 1000V – 24A

UL 600V 20A

SEV 750V 24A

CSA 600V 20A

RINA 1000V 24A

VDE 1000V 24A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-4

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-2,5

AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 2,5

DIN 46228/4

L = 12 mm

4 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

100

43408 (1)



Szary/Grey

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43010

100

43015

100

43035

100

43525/02 (1)



1=100

43525/03 (1)



1=100

43525/24 (1)



1= 5

43515 (1)



1

43926 R

10

43926 S

10

43927/01

10

43192

1=500

43060

1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

Nr. kat.
CodeDostępny kolor
Available colours

43408 BL



Niebieskie/Blue

43408 E



Żółto-zielone/Yellowgreen

43408 N



Żółte/Yellow

43408 OR



Pomarańczowe/Orange

43408 RD



Czerwone/Red

43408 GR



Zielone/Green

43408 BK



Czarne/Black

43408 BR




Brązowe/Brown

43408 WT



Białe/White

(1) Dla mostków wciskanych EURO J
For plug-in jumper EURO J

4 mm²

44 (L) x 36 (H) x 6 (B)

4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 1000V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L=12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

100

43409 (1)

Szary/Grey

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43010

100

43015

100

43030

100

43520/02 (1)



1=100

43520/03 (1)



1=100

43520/24 (1)



1= 5

43516 (1)



1

43926 R

10

43926 S

10

43927/01

10

43192

1=500

43196

1=500

43060

1=100

Akcesoria/Accessories: strona 217

Nr. kat.

Code

Dostępny kolor

Available colours

43409 BL

Niebieskie/Blue

43409 E

Żółto-zielone/Yellowgreen

43409 N

Żółte/Yellow

43409 OR

Pomarańczowe/Orange

43409 RD

Czerwone/Red

43409 GR

Zielone/Green

43409 BK

Czarne/Black


43409 BR

Brązowe/Brown

43409 WT

Białe/White


(1) Dla mostków wciskanych EURO J
For plug-in jumper EURO J

1000V6 mm²44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
6 mm² – 1000V - 41A

UL 600V 41A
UL 600V 30A (okablowanie)

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule AWG 24-10
DIN 46228/4 mm² 4
L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
100

43407  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43010	100
43015	100
43030	100




43520/02	 1=100
43520/03	 1=100
43520/24	 1= 5
43516	 1


43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121


Nr. kat.
CodeDostępny kolor
Available colours

43407 BL	 Niebieskie/Blue
43407 E	 Żółto-zielone/Yellowgreen
43407 N	 Żółte/Yellow




6 mm²

	50 (L) x 44 (H) x 7 (B)
	6 mm² -1000V – 41A
UL 600V 50A	SEV 800V 55A
CSA 600V 50A	RINA 1000V 41A
VDE 1000V 41A	Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-10
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-6 AWG 22-8
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 6
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
50

43401  Szarv/Grev

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43011	100
43016	100
43031	100

43621/2		1=100x2	Polowe/Poles
43621/3		1=100x3	Polowe/Poles
43621/24		1=5x24	Polowe/Poles (*)

(*) Dzielone ręcznie, bez użycia narzędzi /
Hand-fractionable, no tools required

43926 R	10
43926 S	10

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Aksesoria/Accessories: strona 121

Nr. kat. Code	Dostępny kolor Available colours
------------------	-------------------------------------

43401 BL	 Niebieskie/Blue
43401 E	 Żółto-zielone/Yellowgreen
43401 N	 Żółte/Yellow
43401 OR	 Pomarańczowe/Orange
43401 RD	 Czerwone/Red
43401 GR	 Zielone/Green
43401 BK	 Czarne/Black
43401 BR	 Brązowe/Brown
43401 WT	 Białe/White

EURO 16-25/35

1000V







25 mm²

56 (L) x 49 (H) x 12 (B)
25 mm² - 1000V - 101A

UL 600V 85A	SEV 800V 101A
CSA 600V 85A	RINA 1000V 101A
VDE 1000V 101A	Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-25
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-16
	AWG 14-4
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 25
DIN 46228/4	L = 18 mm

30 lb/in - 2,0 Nm
12 mm
25

43403	 Szary/Grey
43403 BL	 Niebieskie/Blue
43403 E	 Żółto-zielone/Yellowgreen
43403 N	 Żółte/Yellow

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43013	50
43033	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO 35-50/35

1000V








50 mm²

62 (L) x 61 (H) x 16 (B)
50 mm² - 1000V - 150A

UL 600V 130A	SEV 800V 150A
CSA 600V 130A	RINA 1000V 150A
VDE 1000V 150A	Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 2,5-50
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 2,5-50
	AWG 14-1/0
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	-
DIN 46228/4	-

45lb/in - 2,5 Nm
17 mm
25

43404	 Szary/Grey
43404 BL	 Niebieskie/Blue
43404 E	 Żółto-zielone/Yellowgreen
43404 N	 Żółte/Yellow
43404 RD	 Czerwone/Red

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43014	50
43034	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121







70 mm²

74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
70 mm² - 800V - 192A

UL 600V 185A **SEV** 800V 192A
CSA 600V 185A **RINA** 800V 192A
VDE 800V 192A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 35-70
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 35-70
AWG 4-3/0
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule -
DIN 46228/4 -

40 lb/in - 4,5 Nm
20 mm
10

- 43405**  Szary/Grey
- 43405 BL**  Niebieskie/Blue
- 43405 E**  Żółto-zielone/Yellowgreen
- 43405 N**  Żółte/Yellow

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121







95 mm²

74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
95 mm² - 800V - 232A

UL 600V 185A
IMQ 800V 232A
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 35-95
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 35-95
AWG 4-3/0
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule -
DIN 46228/4 -

40 lb/in - 4,5 Nm
20 mm
10

- 43426**  Szary/Grey
- 43426 BL**  Niebieskie/Blue
- 43426 E**  Żółto-zielone/Yellowgreen
- 43426 N**  Żółte/Yellow

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

0,5 mm²



1,5 mm²



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
0,5 mm² – 50V

cURus 50V

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,05-0,5
Ø 0,25-0,8 mm
AWG 30-20

0,875 lb/in - 0,1 Nm

20 mm

50

43600



Szary/Grey

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43192

1=500

43060

1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
1,5 mm² – 300V – 10A

cURus 300V 10A

Przewód sztyw./elast.

mm² 0,5-1,5
Ø 0,8-1,3 mm
AWG 20-16

0,875 lb/in - 0,1Nm

20 mm

50

43610



Szary/Grey

Uwaga: może być użyty jako złącze szeregowe 1,5 mm²

Note: Usable as feed-through terminal block AWG 16

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50


43192

1=500

43060

1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121



4 mm²

32 (L) x 28 (H) x 6 (B)

4 mm² - 400V - 32A

UL 300V 30A

SEV 400V 25A

CSA 300V 30A

RINA 400V 32A

VDE 400V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

100

43427 (1)



Szary/Grey

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43422

100

43421

100

43081

100

43520/02 (1)



1=100

43520/03 (1)



1=100

43520/24 (1)



1= 5

43516 (1)



1

43926 R

10

43926 S

10

43927/01

10

43060

1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

Nr. kat.

Dostępny kolor

Code

Available colours

43427 BL



Niebieskie/Blue

43427 E



Żółto-zielone/Yellowgreen

43427 N



Żółte/Yellow

4347 RD



Czerwone/Red

(1) Dla mostków wciskanych EURO J

For plug-in jumper EURO J

EURO E 4/15 (MINIATUROWE)



4 mm²

32 (L) x 32 (H) x 6 (B)
4 mm²

UL **SEV**
CSA **RINA**
Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
AWG 18-10
DIN 46228/4 L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
20

43459  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43422	50

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO E 4/35



4 mm²

58 (L) x 36 (H) x 7 (B)
4 mm²

UL **SEV**
CSA **RINA**
Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm 7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
50

43454  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO E 6/35



6 mm²

58 (L) x 44 (H) x 8 (B)
6 mm²

UL
CSA

SEV
RINA
Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-6
AWG 22-8

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 6
DIN 46228/4 L=12 mm

10 lb/in - 0,8 Nm 7 lb/in - 0,6 Nm
12 mm
50


43450  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43196 1=500
43060 1=100

Aksesoria/Accessories: strona 121

EURO E 10/35



10 mm²

58 (L) x 44 (H) x 10 (B)
10 mm²

UL AWG 20-6 **SEV**
CSA AWG 18-6 **RINA**
Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-10
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-10
AWG 20-6

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L=12 mm

20 lb/in - 1,2 Nm 7 lb/in - 0,6 Nm
13 mm
50

43458  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43196 1=500
43060 1=100


Aksesoria/Accessories: strona 121

16 mm²58 (L) x 44 (H) x 10 (B)
16 mm²

UL SEV

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-16
 Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-16
 AWG 20-6
 Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 10
 DIN 46228/4 L = 12 mm

20 lb/in - 1,2 Nm 7 lb/in - 0,6 Nm
 13 mm
 50

43536  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

25 mm²58 (L) x 49 (H) x 12 (B)
25 mm²UL SEV
CSA RINA

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
 Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-25
 Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-16
 AWG 14-4
 Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 16
 DIN 46228/4 L = 12 mm

30 lb/in - 2,0 Nm 10 lb/in - 0,8 Nm
 14 mm
 25

43451  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO E 35/35



35 mm²

58 (L) x 49 (H) x 12 (B)
35 mm²

UL

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-35
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-35
AWG 14-2
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 25
DIN 46228/4 L = 12 mm

21,6 lb/in - 2,0 Nm

10 lb/in - 0,8 Nm

14 mm

25

43452



Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43196

1=500

43060

1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO E 35-50/35



50 mm²

62 (L) x 60 (H) x 16 (B)
50 mm²

UL AWG 10-1/0

SEV

CSA AWG 14-1/0

RINA

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-50
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-35
AWG 10-1/0

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 35
DIN 46228/4 L = 18 mm

45lb/in - 2,5 Nm

10 lb/in - 0,8 Nm

18 mm

25

43457



Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43196

1=500

43060


1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

4 mm²

	72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
	4 mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A	SEV 800V 32A
CSA 600V 30A	RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A	Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4 AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L = 8 mm

7lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50

43550 (1)  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084	50

43520/02 (1)	 1=100
43520/03 (1)	 1=100
43520/24 (1)	 1= 5
43516 (1)	 1

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

Nr. kat. Code	Dostępny kolor Available colours
------------------	-------------------------------------

43550 BL	 Niebieskie/Blue
43550 E	 Żółto-zielone/Yellowgreen
43550 N	 Żółte/Yellow
43550 OR	 Pomarańczowe/Orange
43550 RD	 Czerwone/Red
43550 GR	 Zielone/Green
43550 BK	 Czarne/Black
43550 BR	 Brązowe/Brown
43550 WT	 Białe/White

(1) Dla mostków wciskanych EURO J
For plug-in jumper EURO J

1000V4 mm²72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43551 (1)

Szary/Grey

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43096

50

43084

50

43520/02 (1)



1=100

43520/03 (1)



1=100

43520/24 (1)



1= 5

43516 (1)



1

43926 R

10

43926 S

10

43927/01

10

43192

1=500

43196

1=500

43060

1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

Nr. kat.
CodeDostępny kolor
Available colours**43551 BL**

Niebieskie/Blue

43551 E

Żółto-zielone/Yellowgreen

43551 N

Żółte/Yellow

43551 RD


Czerwone/Red

43551 BK

Czarne/Black

(1) Dla mostków wciskanych EURO J
For plug-in jumper EURO J

EURO D4-2/35 LED

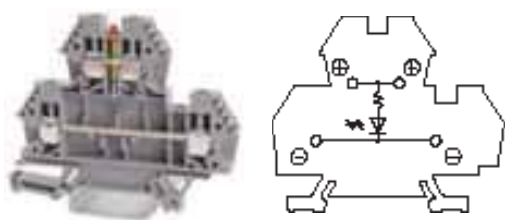

4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)

4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

10

43548 (1)



Szary/Grey

Napięcie/Resistance

1/4watt 4K02 12-24V

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.


43442 50


43444 50


43447 50


43096 50

43084 50

43520/02 (1)  1=100

43520/03 (1)  1=100

43520/24 (1)  1= 5

43516 (1)  1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10


43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO D4-2/35 LED

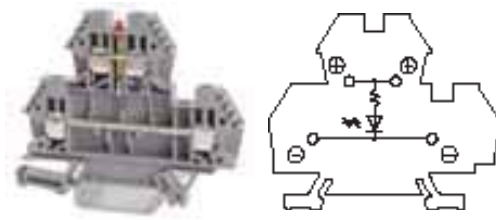

4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)

4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

10

43549 (1)



Szary/Grey

Napięcie/Resistance

1/4watt 34K 110V

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.


43442 50


43444 50


43447 50


43096 50

43084 50

43520/02 (1)  1=100

43520/03 (1)  1=100

43520/24 (1)  1= 5

43516 (1)  1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10


43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

New



4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7lb/in - 0,6 Nm
6 mm
10

43551 MOV Szary/Grey
Warystori/Surge Suppression LAP1302 130V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084	50


43520/02	1=100
43520/03	1=100
43520/24	1= 5
43516	1

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

1000V



4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A SEV 800V 32A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50

43552 (1) Szary/Grey
Dioda/Diode 1N4007 1A 1000V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084	50


43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121



1000V



4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
 Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-6
 Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
 AWG 24-10
 Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
 DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
 6 mm
 50

43553 (1)  Szary/Grey
43553 BL (1)  Niebieskie/Blue
 Dioda/Diode 1N4007 1A 1000V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084	50


43520/02 (1)  1=100
 43520/03 (1)  1=100
 43520/24 (1)  1= 5
 43516 (1)  1

43926 R 10
 43926 S 10
 43927/01 10

43192 1=500
 43196 1=500
 43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121


1000V



4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
 Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-6
 Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
 AWG 24-10
 Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
 DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
 6 mm
 50

43554 (1)  Szary/Grey
 Dioda/Diode 1N4007 1A 1000V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084	50


43520/02 (1)  1=100
 43520/03 (1)  1=100
 43520/24 (1)  1= 5
 43516 (1)  1

43926 R 10
 43926 S 10
 43927/01 10

43192 1=500
 43196 1=500
 43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

1000V

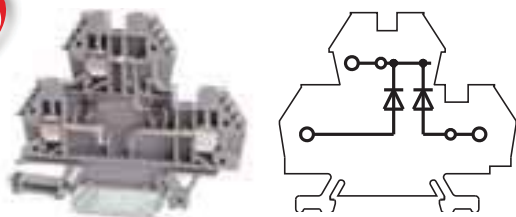

4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)

4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43557 (1)



Szary/Grey

Dioda/Diode

2x 1N4007 1A 1000V

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.


43442 50


43444 50


43447 50


43096 50

43084 50

43520/02 (1)  1=100

43520/03 (1)  1=100

43520/24 (1)  1= 5

43516 (1)  1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10


43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Aksesoria/Accessories: strona 121

1000V

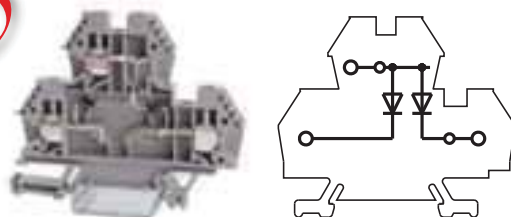

4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)

4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43558 (1)



Szary/Grey

Dioda/Diode

2x 1N4007 1A 1000V

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.


43442 50


43444 50


43447 50


43096 50

43084 50

43520/02 (1)  1=100

43520/03 (1)  1=100

43520/24 (1)  1= 5

43516 (1)  1

43926 R 10

43926 S 10


43927/01 10

43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Aksesoria/Accessories: strona 121

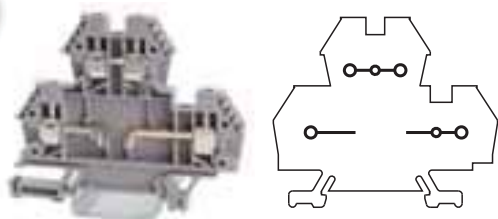

4 mm²



4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)

4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43559 (1)



Szary/Grey

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.


43442 50


43444 50


43447 50


43096 50

43084 50

43520/02 (1)  1=100

43520/03 (1)  1=100

43520/24 (1)  1= 5

43516 (1)  1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)

4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43484



Szary/Grey

Opornik/Resistance

1/4 watt - 270 ohm

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.


43442 50


43444 50


43447 50


43096 50

43084 (2) 50

43520/02 (1)  1=100

43520/03 (1)  1=100

43520/24 (1)  1= 5

43516 (1)  1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO D4-2/35 1000 ohm

1000V



4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)

4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43486

Opornik/Resistance



Szary/Grey

1/4 watt - 1000 ohm

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.


43442 50


43444 50


43447 50


43096 50

43084 50

43520/02  1=100

43520/03  1=100

43520/24  1= 5

43516  1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO D4-2/35 100 ohm

1000V



4 mm²

72 (L) x 55 (H) x 6 (B)

4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A

SEV 800V 32A

CSA 600V 30A

RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 0,5-6

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43488

Opornik/Resistance



Szary/Grey

1/4 watt - 100 ohm

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.


43442 50


43444 50


43447 50


43096 50

43084 50

43520/02  1=100

43520/03  1=100

43520/24  1= 5

43516  1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121



2,5 mm²

2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A
CSA 300V 10A
VDE 250V 24A

UL 300V 10A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1.5
DIN 46228/4 L = 8 mm

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1.5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5lb/in - 0,5 Nm

6 mm


25

4,5lb/in - 0,5 Nm


6 mm

25

43504





 Szary/Grey





43504 V

 Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25

43531/02 BLS  RDS 1=100 (2 Polowe/Poles)
43531/03 BLS  RDS 1=100 (3 Polowe/Poles)
43531/12 BLS  RDS 1=10 (12 Polowe/Poles)
43519  1

43531/02 BLS  RDS 1=100 (2 Polowe/Poles)
43531/03 BLS  RDS 1=100 (3 Polowe/Poles)
43531/12 BLS  RDS 1=10 (12 Polowe/Poles)
43519  1

43927/01 10

43927/01 10

43060 1=100
43540 (5x6mm) 1=500

43060 1=100
43540 (5x6mm) 1=500

Akcesoria/Accessories: strona 121

Akcesoria/Accessories: strona 121



2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A

UL 300V 10A
CSA 300V 10A
VDE 250V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5


Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1.5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5lb/in - 0,5 Nm





6 mm

25

43505

 Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25

43531/02 BLS  RDS 1=100 (2 Polowe/Poles)
43531/03 BLS  RDS 1=100 (3 Polowe/Poles)
43531/12 BLS  RDS 1=10 (12 Polowe/Poles)
43519  1

43927/01 10

43060 1=100
43540 (5x6mm) 1=500

Akcesoria/Accessories: strona 121



2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A

UL 300V 10A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5


Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1.5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4.5lb/in - 0,6 Nm


6 mm

25

43505 V

 Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25

43531/02 BLS  RDS 1=100 (2 Polowe/Poles)
43531/03 BLS  RDS 1=100 (3 Polowe/Poles)
43531/12 BLS  RDS 1=10 (12 Polowe/Poles)
43519  1


43927/01 10

43060 1=100
43540 (5x6mm) 1=500

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO Z 2,5 LN/35 LED

2,5 mm²

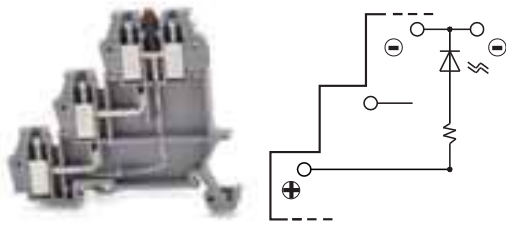

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5

Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

AWG 26-14

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43505 LN









— Szary/Grey
LED Czerwony/Red

43505 LNGR

— Szary/Grey
LED Zielony/Green

Napięcie/Resistance 1/4watt 4K02 12-24V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25

43531/02 BLS	 RDS		1=100 (2 Polowe/Poles)
43531/03 BLS	 RDS		1=100 (3 Polowe/Poles)
43531/12 BLS	 RDS		1=10 (12 Polowe/Poles)
43519	 		1


43927/01 10

43060 1=100
43540 (5x6mm) 1=500

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO Z 2,5 LP/35 LED

2,5 mm²

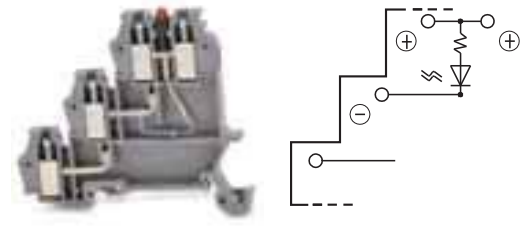

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5

Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

AWG 26-14

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1.5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43505 LP









— Szary/Grey
LED Czerwony/Red

43505 LPGR

— Szary/Grey
LED Zielony/Green

Napięcie/Resistance 1/4watt 4K02 12-24V


Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25

43531/02 BLS	 RDS		1=100 (2 Polowe/Poles)
43531/03 BLS	 RDS		1=100 (3 Polowe/Poles)
43531/12 BLS	 RDS		1=10 (12 Polowe/Poles)
43519	 		1

43927/01 10

43060 1=100
43540 (5x6mm) 1=500

Akcesoria/Accessories: strona 121



2,5 mm²

2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A
CSA 300V 10A
VDE 250V 24A

UL 300V 10A
CSA 300V 10A
VDE 250V 24A





Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 26-14
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1.5
DIN 46228/4 L = 8 mm

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 26-14
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1.5
DIN 46228/4 L = 8 mm





4,5 lb/in - 0,5 Nm
6 mm
25

4,5 lb/in - 0,5 Nm
6 mm
50

43503 - L/L/PE








-  Szary/Grey
-  Góra
-  Środek
-  Dół








43503 - N/L/PE

-  Szary/Grey
-  Góra
-  Środek
-  Dół

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25

-  RDS  1=100 (2 Polowe/Poles)
-  RDS  1=100 (3 Polowe/Poles)
-  RDS  1=10 (12 Polowe/Poles)
-  1

-  RDS  1=100 (2 Polowe/Poles)
-  RDS  1=100 (3 Polowe/Poles)
-  RDS  1=10 (12 Polowe/Poles)
-  1

43927/01	10
----------	----

43927/01	10
----------	----

43060	1=100
43540 (5x6mm)	1=500

43060	1=100
43540 (5x6mm)	1=500

Akcesoria/Accessories: strona 121

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO WE 2,5/35 B/W/PE



2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5

Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

AWG 26-14

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 16


DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43503-B/W/PE

 Szary/Grey

 Góra

 Środek

 Dół

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25

43531/02 BLS  RDS  1=100 (2 Polowe/Poles)

43531/03 BLS  RDS  1=100 (3 Polowe/Poles)

43531/12 BLS  RDS  1=10 (12 Polowe/Poles)

43519  1

43927/01 10

43060 1=100

43540 (5x6mm) 1=500

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO WE 2,5/35 MOV



2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5

Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

AWG 26-14

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1,5

DIN 46228/4 L = 8 mm


4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43503-MOV

MOV/Surge Suppression

 Szary/Grey

LAP1302 130V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25

43531/02 BLS  RDS  1=100 (2 Polowe/Poles)

43531/03 BLS  RDS  1=100 (3 Polowe/Poles)

43531/12 BLS  RDS  1=10 (12 Polowe/Poles)

43519  1

43927/01 10

43060 1=100

43540 (5x6mm) 1=500

Akcesoria/Accessories: strona 121

4 mm²66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 30A	SEV 500V
CSA 300V 30A	RINA 500V
VDE 500V	

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

43463 H

Szary/Grey

Dioda/Diode

BY 5A 800V

Nr. kat./Code**Szt./opak/Qty. p. pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

4 mm²66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 30A	SEV 500V
CSA 300V 30A	RINA 500V
VDE 500V	

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4

AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

43470 H

Szary/Grey

Dioda/Diode

1N4007 1A 1000V

Nr. kat./Code**Szt./opak/Qty. p. pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

4 mm²66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL	300V 30A	SEV	500V
CSA	300V 30A	RINA	500V
VDE	500V		

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4 AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
50**43471 H**

Szary/Grey

Dioda/Diode

GP10Y 1A 1600V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
---------------	------------------------

43442 50

43444 50

43447 50

43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

4 mm²66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL	300V 30A	SEV	500V
CSA	300V 30A	RINA	500V
VDE	500V		

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4 AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
50**43469 H**

Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
---------------	------------------------

43442 50

43444 50

43447 50

43192 1=500

43196 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

4 mm²



4 mm²



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 15A	SEV 500V
CSA 300V 30A	RINA 500V
VDE 500V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4 AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
50

43445 H



Szary/Grey

Bezpiecznik/Fuse

G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 15A	SEV 500V
CSA 300V 30A	RINA 500V
VDE 500V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4 AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
10

43464 H



Szary/Grey

Napięcie/Resistance
Bezpiecznik/Fuse

1/4 watt - 4K02 12-24V
G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S4 LH/35 LED 60



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)

4 mm² – 500V – 30A


UL 300V 15A	SEV 500V
CSA 300V 30A	RINA 500V
VDE 500V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4
	AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

10

43465 H

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 12K7 60V
 Bezpiecznik/Fuse G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S4 LH/35 LED 110



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)

4 mm² – 500V – 30A


UL 300V 15A	SEV 500V
CSA 300V 30A	RINA 500V
VDE 500V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4
	AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

10

43466 H

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 12K 110V
 Bezpiecznik/Fuse G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S4 LH/35 LED 220




4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 15A	SEV 500V
CSA 300V 30A	RINA 500V
VDE 500V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4 AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12

7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
10

43467 H

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 100K 220V
Bezpiecznik/Fuse G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S10-5 H/35 Bezpiecznik/Fuse




10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 15A

UL 600V 15A	SEV 750V
CSA 600V 15A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10 AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
25

43434 H

 Szary/Grey

Bezpiecznik/Fuse G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121



10 mm²

10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 15A

UL 600V 15A	SEV 750V
CSA 600V 15A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10
	AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
10

43490 H



Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 1K02 12-24V
Bezpiecznik/Fuse G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 15A

UL 600V 15A	SEV 750V
CSA 600V 15A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10
	AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
10

43491 H



Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 12K7 60V
Bezpiecznik/Fuse G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S10-5 H/35 LED 110




10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 15A

UL 600V 15A	SEV 750V
CSA 600V 15A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10
	AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
10

43492 H

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 34K 110V
Bezpiecznik/Fuse G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S10-5 H/35 LED 220




10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 15A

UL 600V 15A	SEV 750V
CSA 600V 15A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10
	AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
10

43493 H

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 100K 220V
Bezpiecznik/Fuse G 5x20 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 30A

UL 600V 30A	SEV 750V
CSA 600V 30A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10
	AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
25

43433 H



Szary/Grey

Bezpiecznik/Fuse

G 6,3x32 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 30A

UL 600V 30A	SEV 750V
CSA 600V 30A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10
	AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
10

43480 H



Szary/Grey

Napięcie/Resistance
Bezpiecznik/Fuse

1/4watt 1K02 12-24V
G 6,3x32 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S10 H/35 LED 60




10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 30A

UL 600V 30A	SEV 750V
CSA 600V 30A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10
	AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
10

43481 H

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 12K7 60V
Bezpiecznik/Fuse G 6,3x32 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S10 H/35 LED 110




10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 30A

UL 600V 30A	SEV 750V
CSA 600V 30A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10
	AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L =18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
10

43482 H

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 34K 110V
Bezpiecznik/Fuse G 6,3x32 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S10 H/35 LED 220




10 mm²

t82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 30A

UL 600V 30A	SEV 750V
CSA 600V 30A	RINA 750V
VDE 750V IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 1,5-10
	AWG 20-6
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L=18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
10

43483 H

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt 100K 220V
Bezpiecznik/Fuse G 6,3x32 mm

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO S4 LH/35

Z elementem rozłącznym
With Disconnecting bar




4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 30A	RINA 500V
CSA 300V 30A	
VDE 500V	
Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4
	AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L=12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
50

43446 H

 Szary/Grey

Tuleja rozłączna/Disconnecting bar Ø 5x20 mm



NIE ROZŁĄCZAĆ POD OBCIĄŻENIEM
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

10 mm²82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 15AUL 600V 15A
CSA 600V 15A
VDE 750VSEV 750V
RINA 750VPrzewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-10

AWG 20-6

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

25

43437 H

Szary/Grey

Tuleja rozłączna/Disconnecting bar Ø 5x20 mm

**NIE ROZŁĄCZAĆ POD OBCIĄŻENIEM**
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43192

1=500

43196

1=500

43060

1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

10 mm²82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 750V – 30AUL 600V 30A
CSA 600V 30A
VDE 750VSEV 750V
RINA 750VPrzewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-16
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-10

AWG 20-6

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

25

43431 H

Szary/Grey

Tuleja rozłączna/Disconnecting bar Ø 6,3x32 mm

**NIE ROZŁĄCZAĆ POD OBCIĄŻENIEM**
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43192

1=500

43196

1=500

43060

1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121



2,5 mm²

52 (L) x 35 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 800V – 20A

UL 600V 20A	SEV 800V 16A
CSA 600V 20A	RINA 800V 16A
VDE 800V 16A	

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-2,5 AWG 22-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 2,5
DIN 46228/4	L = 12 mm

4 lb/in - 0,5 Nm
10 mm
50

43439




Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43017	50

43192	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121



4 mm²

49 (L) x 42,5 (H) x 6,5 (B)
4 mm² – 800V

SEV 750V

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4 AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
50

43435



Niebieskie/Blue

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43046	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121


Euro PT

Złącza wysokoprądowe

High current line-up terminal blocks



EURO PT 70

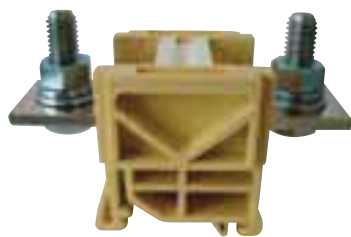


70 mm²

85 (L) x 65 (H) x 42 (B)
70 mm² – 1000V – 192A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 70
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 70

Szyna prądowa/Internal bus 25x3 mm
Śruba/Screw M8 ch13
10

40070

 Beżowy/Beige

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40795	10

40014 (Adapter/Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adapter/Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Oznacznik/Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Oznacznik/Tag)	(5x11)	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PT 95




95 mm²

85 (L) x 65 (H) x 42 (B)
95 mm² – 1000V – 232A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 95
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 95

Szyna prądowa/Internal bus 25x4 mm
Śruba/Screw M8 ch13
10

40095

 Beżowy/Beige

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40795	10

40014 (Adapter/Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adapter/Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Oznacznik/Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Oznacznik/Tag)	(5x11)	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PT 120




120 mm²

90 (L) x 65 (H) x 42 (B)
120 mm² – 1000V – 269A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 120
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 120

Szyna prądowa/Internal bus 25x5 mm
Śruba/Screw M10 ch17
10

40120

 Beżowy/Beige

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5

40115 10

40014 (Adapter/Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adapter/Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Oznacznik/Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Oznacznik/Tag)	(5x11)	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PT 150




150 mm²

90 (L) x 65 (H) x 42 (B)
150 mm² – 1000V – 309A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 150
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 150

Szyna prądowa/Internal bus 25x6 mm
Śruba/Screw M10 ch17
10

40150

 Beżowy/Beige

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5

40115 10

40014 (Adapter/Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adapter/Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Oznacznik/Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Oznacznik/Tag)	(5x11)	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PT 185



185 mm²

105 (L) x 65 (H) x 42 (B)
185 mm² – 1000V – 352A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 185
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 185

Szyna prądowa/Internal bus 25x8 mm
Śruba/Screw M12 ch19
8

40185



Beżowy/Beige

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40124	10

40014 (Adapter/Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adapter/Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Oznacznik/Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Oznacznik/Tag)	(5x11)	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PT 240



240 mm²

105 (L) x 65(H) x 42 (B)
240 mm² – 1000V – 415A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 240
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 240

Szyna prądowa/Internal bus 25x10 mm
Śruba/Screw M12 ch19
8

40240



Beżowy/Beige

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40124	10

40014 (Adapter/Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adapter/Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Oznacznik/Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Oznacznik/Tag)	(5x11)	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

Euro Pro

Złącza wysokoprądowe Cu/Al
High current line-up terminal blocks



EURO PRO 50



50 (L) x 43 (H) x 18 (B)
50 mm² – 1000V – 160A


Przewód sztywny/Rigid conductors 1xAl/Cu 1,5-50 mm²
Przewód elastyczny/Flexible conductors 1xAl/Cu 1,5-50 mm²

1,5Nm/1,5-2,5 mm² – 5 Nm/4-10 mm² – 12 Nm/16-50 mm²

15 mm

50


606050

 Szary/Grey

606050 BL

 Niebieskie/Blue

606050 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 50x3



49 (L) x 43 (H) x 49 (B)
50 mm² – 690V – 490A


Przewód sztywny/Rigid conductors 3xAl/Cu 1,5-50 mm²
Przewód elastyczny/Flexible conductors 3xAl/Cu 1,5-50 mm²

1,5 Nm/1,5-2,5 mm² – 5 Nm/4-10 mm² – 12 Nm/16-50 mm²

15 mm

20

606503

 Szary/Grey

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 95






84 (L) x 51 (H) x 25 (B)
95 mm² – 690V – 245A

Przewód sztywny/Rigid conductors
Przewód elastyczny/Flexible conductors

1xAl/Cu 6-95 mm²
1xAl/Cu 6-95 mm²

12 Nm/6-25 mm² – 22 Nm/35-95 mm²
20 mm
20

606095  Szary/Grey
606095 BL  Niebieskie/Blue
606095 E  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 120






84 (L) x 53 (H) x 30 (B)
120 mm² – 690V – 280A

Przewód sztywny/Rigid conductors
Przewód elastyczny/Flexible conductors

1xAl/Cu 16-120 mm²
1xAl/Cu 16-120 mm²

12 Nm/16-35 mm² - 25 Nm/50-120 mm²
20 mm
30

606120  Szary/Grey
606120 BL  Niebieskie/Blue
606120 E  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 150



84 (L) x 54 (H) x 31 (B)
150 mm² – 690V – 320A


Przewód sztywny/Rigid conductors 1xAl/Cu 25-150 mm²
Przewód elastyczny/Flexible conductors 1xAl/Cu 25-150 mm²

14 Nm/25-50 mm² - 25 Nm/50-120 mm² - 30 Nm/70-150 mm²

20 mm

20


606150

 Szary/Grey

606150 BL

 Niebieskie/Blue

606150 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

Aksesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 240



106 (L) x 65 (H) x 37 (B)
240 mm² – 690V – 425A


Przewód sztywny/Rigid conductors 1xAl/Cu 35-240 mm²
Przewód elastyczny/Flexible conductors 1xAl/Cu 35-240 mm²

26 Nm/35-120 mm² - 55 Nm/150-240 mm²

30 mm

10


606240

 Szary/Grey

606240 BL

 Niebieskie/Blue

606240 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

Aksesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 50 Podwójne/Multiple




49 (L) x 43 (H) x 30 (B)
50 mm² – 1000V – 320A

Przewód sztywny/Rigid conductors
Przewód elastyczny/Flexible conductors

2xAl/Cu 1,5-50 mm²
2xAl/Cu 1,5-50 mm²

1,5 Nm/1,5-2,5 mm² – 5 Nm/4-10 mm² – 12Nm/16-50 mm²
15 mm
15


607050

 Szary/Grey

607050 BL

 Niebieskie/Blue

607050 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 95 Podwójne/Multiple




84 (L) x 51 (H) x 42 (B)
95 mm² – 690V – 490A

Przewód sztywny/Rigid conductors
Przewód elastyczny/Flexible conductors


2xAl/Cu 6-95 mm²
2xAl/Cu 6-95 mm²

12 Nm/6-25 mm² - 22Nm/35-95 mm²
20 mm
30


607095

 Szary/Grey

607095 BL

 Niebieskie/Blue

607095 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 120 Podwójne/Multiple






84 (L) x 54 (H) x 51 (B)
120 mm² – 690V – 560A

Przewód sztywny/Rigid conductors
Przewód elastyczny/Flexible conductors

2xAl/Cu 16-120mm²
2xAl/Cu 16-120mm²

12 Nm/16-35 mm² - 25 Nm/50-120 mm²
20 mm
10

607120  Szary/Grey
607120 BL  Niebieskie/Blue
607120 E  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 150 Podwójne/Multiple






84 (L) x 54 (H) x 51 (B)
150 mm² – 690V – 640A

Przewód sztywny/Rigid conductors
Przewód elastyczny/Flexible conductors

2xAl/Cu 25-150 mm²
2xAl/Cu 25-150 mm²

14 Nm/25-50 mm² - 25 Nm/50-120 mm² - 30 Nm/70-150 mm²
20 mm
10

607150  Szary/Grey
607150 BL  Niebieskie/Blue
607150 E  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO 240 Podwójne/Multiple



106 (L) x 65 (H) x 60 (B)
240 mm² – 690V – 850A


Przewód sztywny/Rigid conductors 2xAl/Cu 35-240 mm²
Przewód elastyczny/Flexible conductors 2xAl/Cu 35-240 mm²

26 Nm/35-120 mm² - 55 Nm/150-240 mm²

30 mm

6


607240

 Szary/Grey

607240 BL

 Niebieskie/Blue

607240 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO PRO D70 Wielopolowe/Multiple




75,8 (L) x 46 (H) x 32,4 (B)
70 mm² – 1000V – 160/200A (Al/Cu)

Przewód sztywny/Rigid conductors 1xAl/Cu 10-70 mm²
Przewód elastyczny/Flexible conductors 6xCu 2,5-16 mm²

3 Nm/2,5-16 mm² - 6 Nm/25-35 mm² - 10 Nm/50-70 mm²

24

608070

 Szary/Grey

EURO PRO D120



97 (L) x 51 (H) x 44,4 (B)
120 mm² – 1000V – 250/280A (Al/Cu)


Przewód sztywny/Rigid conductors 1xAl/Cu 35-120 mm²
Przewód elastyczny/Flexible conductors 2xCu 6-35 mm²
5xCu 2,5-16 mm²
4xCu 2,5-10 mm²

3 Nm/2,5-16 mm² - 6 Nm/25-35 mm² - 10 Nm/50-70 mm²

-19 Nm/95-120 mm²

12


608120

 Szary/Grey

Euro Q

Złącza sprężynowe

Screwless terminal blocks

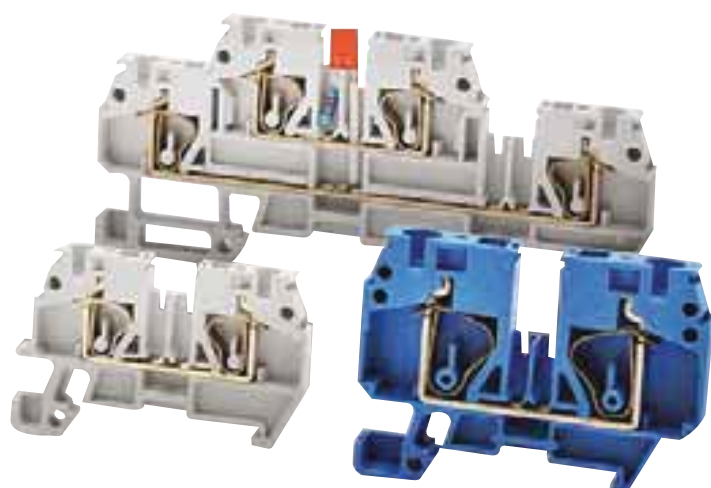

EURO Q 2,5/35





2,5 - 4 mm²

53 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² - 630V - 32A

UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 2.5 L =12 mm

12 mm
50

42416  Szary/Grey
42416 BL  Niebieskie/Blue

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42011	50

43525/02  1=100
43525/03  1=100
43525/24  1= 5
43515  1

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO Q 4/35




4 - 6 mm²

53 (L) x 34,5 (H) x 6 (B)
6 mm² - 630V - 41A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A
VDE 630V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-6
AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 6 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 4 L =12 mm

15 mm
50

42410  Szary/Grey
42410 BL  Niebieskie/Blue

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42012	50

43520/02  1=100
43520/03  1=100
43520/24  1= 5
43516  1

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO Q 6/35



6 - 10 mm²


63 (L) x 36,5 (H) x 8 (B)
10 mm² - 630V - 57A

cURus 600V 45A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-10
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-10
AWG 22-8

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 10 L = 18 mm
DIN 46228/4 mm² 6 L = 18 mm

18 mm
50

42411  Szary/Grey
42411 BL  Niebieskie/Blue

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42013	50

43530/02  1=100
43530/03  1=100
43530/12  1= 10 (12 poli/poles)
43518  1

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Aksesoria/Accessories: strona 121

EURO QM1/2 2,5/35




2,5 - 4 mm²

68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² - 630V - 32A

UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm
25

42413  Szary/Grey
42413 BL  Niebieskie/Blue

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42016	25

43525/02  1=100
43525/03  1=100
43525/24  1= 5
43515  1

43926 R 10
43926 S 10 43927/01
10

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Aksesoria/Accessories: strona 121

EURO QM2/2 2.5/35



2,5 - 4 mm²

87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm
25

42414  Szary/Grey
42414 BL  Niebieskie/Blue

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42015	25

43525/02  1=100
43525/03  1=100
43525/24  1= 5
43515  1

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Aksesoria/Accessories: strona 121

EURO QD 2,5/35



2,5 - 4 mm²

98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 500V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm
25

42440  Szary/Grey
42440 BL  Niebieskie/Blue

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42014	25


43525/02  1=100
43525/03  1=100
43525/24  1= 5
43515  1

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Aksesoria/Accessories: strona 121

EURO QM1/2 2.5/35 LED



2,5 - 4 mm²

68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 1-2,5

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 1-2,5

AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

DIN 46228/1

mm² 4

L =12 mm

DIN 46228/4

mm² 2,5

L =12 mm

12 mm

10

42413 D8*



Szary/Grey

42413 D9**



Szary/Grey

Obciążenie/Resistance

1/4watt 4K02 12-24V

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

42016

25

42090 (4,8x8,4)

1=500 (10x50)

42091 (12x4,5)

1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO QM2/2 2.5/35



2,5 - 4 mm²

87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2x4 mm² – 630V – 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors

mm² 1-2,5

Przewód elastyczny/Flexible conductors

mm² 1-2,5

AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

DIN 46228/1

mm² 4

L =12 mm

DIN 46228/4

mm² 2,5

L =12 mm

12 mm

10

42414 D9



Szary/Grey

Przerwane/Interrupted

1+1

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck.

43442

50

43444

50

43447

50

42015

25

42090 (4,8x8,4)

1=500 (10x50)

42091 (12x4,5)

1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO QM2/2 2.5/35 LED



2,5 - 4 mm²



87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4

Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4

AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm

10

42414 D8



Szary/Grey

Obciążenie/Resistance 1/4watt 4K02 12-24V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42015	25

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO QM2/2 2.5/35 LED



2,5 - 4 mm²



87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4

Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4

AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm

10

42414 D1




Szary/Grey

Dioda/Diode 1N4007 1A 1000V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42015	25

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121



2,5 - 4 mm²


98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A


UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 500V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm
10

42440 D8*  Szary/Grey

42440 D9**  Szary/Grey

Dioda/Diode 1N4007 1A 1000V


Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42014	25

43525/02	 1=100
43525/03	 1=100
43525/24	 1= 5
43515	 1

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

42090 (4,8x8,4)	1=500 (10x50)
42091 (12x4,5)	1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121



2,5 - 4 mm²


98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 500V 24A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm
10

42440 L24  Szary/Grey

Obciążenie/Resistance 1/4watt 4K02 12-24V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42014	25

43525/02	 1=100
43525/03	 1=100
43525/24	 1= 5
43515	 1

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

42090 (4,8x8,4)	1=500 (10x50)
42091 (12x4,5)	1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO QE 2,5/35



2,5 - 4 mm²

53 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

UL
CSA
VDE 2,5 mm² **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm
50

42453



Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42011	50

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO QE4/35



4 - 6 mm²

53 (L) x 34,5 (H) x 6 (B)
6 mm² – 630V – 41A

UL
CSA
VDE 4 mm² **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-6
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-6
AWG 24-10

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 6 L =18 mm
DIN 46228/4 mm² 4 L =18 mm

15 mm
50

42454



Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42012	50

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO QE6/35



6 - 10 mm²

63 (L) x 36,5 (H) x 8 (B)
10 mm² – 630V – 57A

cURus

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1,5-10
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1,5-10
AWG 22-8

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 10 L =18 mm
DIN 46228/4 mm² 6 L =18 mm

18 mm
50

42450



Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42013	50

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Aksesoria/Accessories: strona 121

EURO QME3 2,5/35



2,5 - 4 mm²

68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

cURus

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm
25

42451



Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42016	25

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Aksesoria/Accessories: strona 121

EURO QME4 2,5/35



2,5 - 4 mm²

87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

cURus

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm
25

42452  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42015	25

42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO QT 2.5/35

Rozłączne
Disconnecter



2,5 - 4 mm²


68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² – 630V – 32A

cURus 600V 20A

VDE 630V 24A
Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 1-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L =12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L =12 mm

12 mm
25

42419  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42016	25

43525/02  1=100
43525/03  1=100
43525/24  1= 5
43515  1

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10


42090 (4,8x8,4) 1=500 (10x50)
42091 (12x4,5) 1=500 (50x10)

Akcesoria/Accessories: strona 121

Złącza uniwersalne

Universal Terminal Blocks



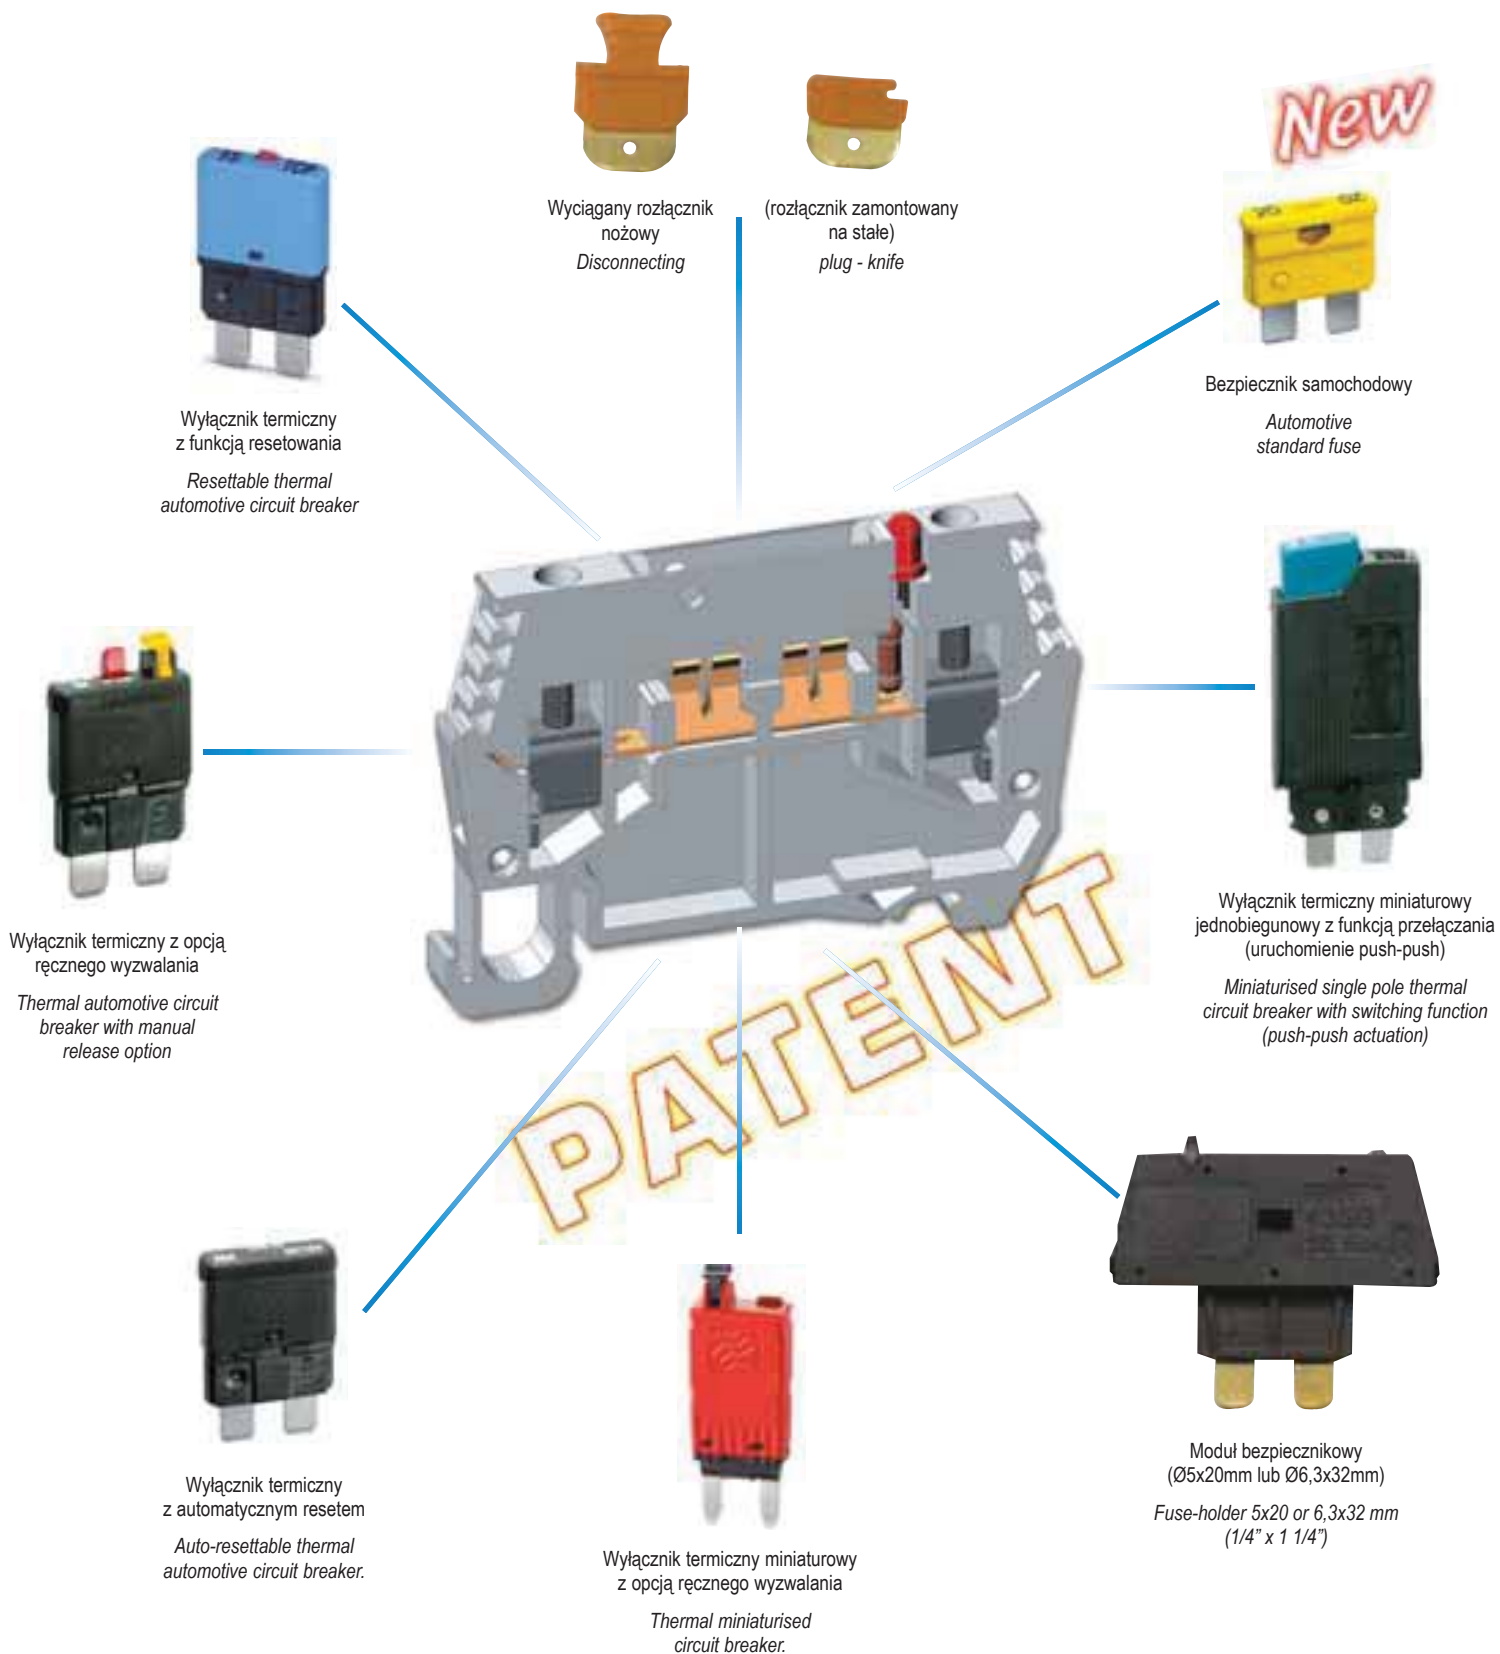

Złącza UNIWERSALNE mogą działać jako:
OCHRONA • ROZŁĄCZNIK • BLOKADA

Dostępne wersje:



Mogą być dostarczone razem ze złączem lub osobno.

UNIVERSAL terminal block which can be equipped with:
PROTECTIVE • DISCONNECTING • BLOCKING DEVICES

Available versions:



It can be supplied with the devices already installed.

EURO F 2.5



2,5 mm²


58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2.5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50

4358000

 Szary/Grey


Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 2.5 - LED



2,5 mm²


58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A


Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2.5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50

4358001*

 Szary/Grey

4358002**

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 2.5




2,5 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2.5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

9 mm
50

4258000  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 2.5 - LED




2,5 mm²


58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2.5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

9 mm
50

4258001*  Szary/Grey

4258002**  Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 2.5

2,5 mm²




58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50

4058000  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 2.5 - LED

2,5 mm²





58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50

4058001*  Szary/Grey

4058002**  Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**


Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

2,5 mm²

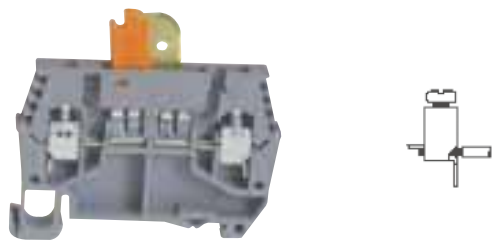

2,5 mm²




58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50

4358003  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500

43060 1=100


Akcesoria/Accessories: strona 121


58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50

4358004*  Szary/Grey

4358005**  Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500


43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

2,5 mm²



2,5 mm²

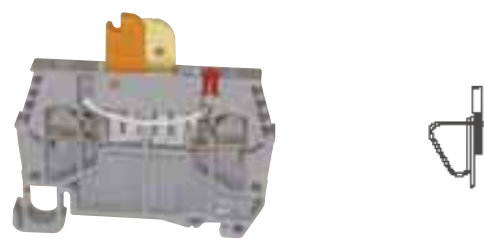


58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2.5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

9 mm
50

4258003  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192	1=500
43060	1=100


Akcesoria/Accessories: strona 121


58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2.5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L =12 mm

9 mm
50

4258004*  Szary/Grey


4258005**  Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

2,5 mm²58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
 Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
 AWG 24-12
 Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
 DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

4058003


Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

2,5 mm²58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus 300V 20A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
 Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
 AWG 24-12
 Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
 DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

4058004*

Szary/Grey

4058005**

Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
 1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192 1=500

43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4



4 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A

cURus 300V 25A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4


Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm


50

4358100

 Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4 - LED



4 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A

cURus 300V 25A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4


Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm


9 mm

50

4358101*


 Szary/Grey


4358102**

 Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4




4 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A


cURus 300V 25A (STR)


Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4
AWG 24-10 (STR)	AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L = 12 mm

9 mm
50

4258100  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4 - LED




4 mm²


58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A

cURus 300V 25A (STR)

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4
AWG 24-10 (STR)	AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L = 12 mm


9 mm
50


4258101*  Szary/Grey

4258102**  Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4




4 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A


cURus 300V 25A (STR)


Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
50

4058100  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50


43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4 - LED




4 mm²


58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A

cURus 300V 25A (STR)

Przewód sztywny/ Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L =12 mm


7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
50


4058101*  Szary/Grey

4058102**  Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50


43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4




4 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A


cURus 300V 25A


Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
50

4358200  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
4358401	50
4358502	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4 - LED




4 mm²


58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A

cURus 300V 25A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm


7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
50


4358201*  Szary/Grey

4358202**  Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
4358401	50
4358501	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4



4 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)

4 mm² – 300V – 25A

cURus 300V 25A (STR)

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4
AWG 24-10 (STR)	AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

9 mm


50


4258200



Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
4358401	50
4358502	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F 4 - LED



4 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)

4 mm² – 300V – 25A

cURus 300V 25A (STR)

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4
AWG 24-10 (STR)	AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

9 mm

50

4258201*



Szary/Grey


4258202**




Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V**



Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
4358401	50
4358502	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

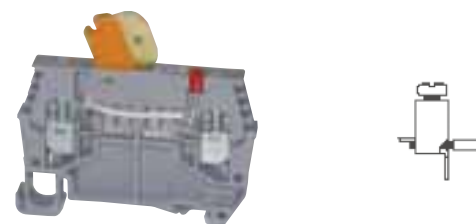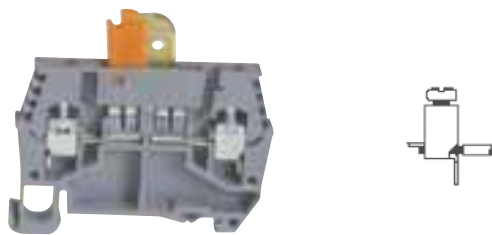

4 mm²


4 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A


cURus 300V 25A


Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
50

4358103  Szary/Grey

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100


Aksesoria/Accessories: strona 121


58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A

cURus 300V 25A

Przewód sztywny/ Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L =12 mm


7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
50


4358104*  Szary/Grey

4358105**  Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1


43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Aksesoria/Accessories: strona 121


4 mm²58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A


cURus 300V 25A (STR)

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4
AWG 24-10 (STR)	AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

9 mm
50**4258103**
 Szary/Grey


Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12	 1= 10	12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper		

43517	 1
-------	---



43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

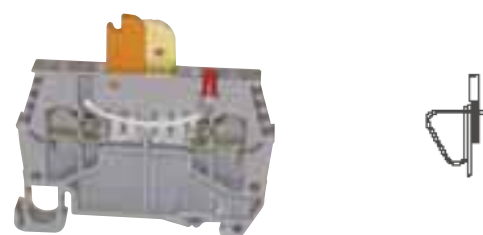4 mm²58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A


cURus 300V 25A (STR)


Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-4
AWG 24-10 (STR)	AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L =12 mm

9 mm
50**4258104***
 Szary/Grey
4258105**
 Szary/Grey

Napięcie/Resistance	1/4watt small1% 2K15 12V*
	1/4watt small1% 4K02 24V**


Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12	 1= 10	12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper		

43517	 1
-------	---

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121




4 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A


cURus 300V 25A (STR)


Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L =12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
50

4058103*  Szary/Grey


Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121




4 mm²


58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A

cURus 300V 25A (STR)

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-4
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL)
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L =12 mm


7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
50


4058104*  Szary/Grey

4058105**  Szary/Grey

Napięcie/Resistance 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43509/12  1= 10 12 Polowe/Poles
Mostek zewnętrzny / External jumper

43517  1

43192 1=500
43196 1=500
43060 1=100

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO F "F"



18,9 (L) x 13,7 (H) x 5,3 (B)

Bezpiecznik samochodowy MIDI
Automotive fuse MIDI

kod/code

435F...

Dla złącz/For terminal blocks:
Euro F/(Uniwersalne/Universal)

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.	50
435F0100	Czarne/Black	1A - 32V
435F0200	Szary/Grey	2A - 32V
435F0300	Fioletowy/Violet	3A - 32V
435F0400	Różowy/Pink	4A - 32V
435F0500	Beżowy/Beige	5A - 32V
435F0750	Brązowe/Brown	7,5A - 32V
435F1000	Czerwone/Red	10A - 32V
435F1500	Niebieskie/Blue	15A - 32V
435F2000	Żółte/Yellow	20A - 32V
435F2500	Białe/White	25A - 32V
435F3000	Zielone/Green	30A - 32V

EURO F "A"



20,3 (L) x 24 (H) x 6 (B)

Wyłącznik termiczny z automatycznym resetem
Auto-resettable thermal automotive circuit breaker

kod/code

435A...

Dla złącz/For terminal blocks:
Euro F/(Uniwersalne/Universal)

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.	20
435A0600	Zielone/Green	6A - 12VDC
435A0800	Żółte/Yellow	8A - 12VDC
435A1000	Czerwone/Red	10A - 12VDC
435A1500	Niebieskie/Blue	15A - 12VDC
435A2500	Białe/White	25A - 12VDC

EURO F "R"



20,3 (L) x 28 (H) x 6 (B)

Wyłącznik termiczny z funkcją resetowania
Resettable thermal automotive circuit breaker


kod/code

435R...

Dla złącz/For terminal blocks:
Euro F/(Uniwersalne/Universal)

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.	20
435R0600	Zielone/Green	6A - 32VDC
435R0800	Żółte/Yellow	8A - 32VDC
435R1000	Czerwone/Red	10A - 32VDC
435R1500	Niebieskie/Blue	15A - 32VDC
435R2500	Białe/White	25A - 32VDC

EURO F "K"

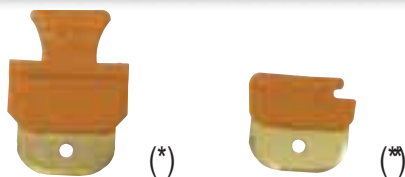

19,2 (L) x - 20,4(H) x 5(B)*
19,2 (L) x - 8,8(H) x 3,7(B)**

Rozłącznik nożowy (*) wyciągany () stały**
Disconnecting plug - knife

kod/code

435K...

Dla złącz/For terminal blocks:
Euro F/(Uniwersalne/Universal)

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.	50
435K0000*	Pomarańczowe/Orange	
435K0001*	Pomarańczowe/Orange	

EURO F "S"





20,3 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)

Wyłącznik termiczny z opcją ręcznego wyzwolenia
Automotive circuit breaker with manual release option

kod/code **435S..**

Dla złącz/For terminal blocks:
Euro F/(Uniwersalne/Universal)

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck. 20
435S0600	 Zielone/Green 6A - 32VDC
435S0800	 Żółte/Yellow 8A - 32VDC
435S1000	 Czerwone/Red 10A - 32VDC
435S1500	 Niebieskie/Blue 15A - 32VDC
435S2500	 Białe/White 25A - 32VDC

EURO F "RM" MINI





13,3 (L) x 30,2 (H) x 7 (B)

Wyłącznik termiczny miniaturowy z funkcją resetowania
Resettable thermal miniaturized automotive circuit breaker

kod/code **435RM..**

Dla złącz/For terminal blocks:
Euro F/(Uniwersalne/Universal)

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck. 20
435RM0600	 Zielone/Green 6A - 24VDC
435RM0800	 Żółte/Yellow 8A - 24VDC
435RM1000	 Czerwone/Red 10A - 24VDC
435RM1500	 Niebieskie/Blue 15A - 24VDC
435RM2500	 Białe/White 25A - 24VDC

EURO F "AM" MINI



13,3 (L) x 25 (H) x 7 (B)

Wyłącznik termiczny miniaturowy
z automatycznym resetem
Resettable thermal miniaturized automotive circuit breaker

kod/code **435AM...**

Dla złącz/For terminal blocks:
Euro F/(Uniwersalne/Universal)

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck. 20
435AM600	 Zielone/Green 6A - 12VDC
435AM800	 Żółte/Yellow 8A - 12VDC
435AM1000	 Czerwone/Red 10A - 12VDC
435AM1500	 Niebieskie/Blue 15A - 12VDC
435AM2500	 Białe/White 25A - 12VDC

EURO F "SM" MINI



30,2 (L) x 29,5 (H) x 7 (B)

Wyłącznik termiczny miniaturowy
z opcją ręcznego wyzwolenia
Resettable thermal miniaturized automotive circuit breaker

kod/code **435SM...**

Dla złącz/For terminal blocks:
Euro F/(Uniwersalne/Universal)

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck. 20
435SM600	 Zielone/Green 6A - 24VDC
435SM800	 Żółte/Yellow 8A - 24VDC
435SM1000	 Czerwone/Red 10A - 24VDC
435SM1500	 Niebieskie/Blue 15A - 24VDC
435SM2500	 Białe/White 25A - 24VDC



24,4 (L) x 55 (H) x 8,2 (B)

Wyłącznik termiczny miniaturowy jednobiegunowy z funkcją przełączania (uruchomienie push-push)

Miniaturised single pole thermal circuit breaker with switching function (push-push actuation)

kod/code **435T..**

Dla złącz/For terminal blocks:
Euro F/(Uniwersalne/Universal)

cURus
VDE 65V

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck. 20
435T0025	0,25A – 250VAC / 72VDC
435T0050	0,5A – 250VAC / 72VDC
435T0100	1A – 250VAC / 72VDC
435T0200	2A – 250VAC / 72VDC
435T0300	3A – 250VAC / 72VDC
435T0400	4A – 250VAC / 72VDC
435T0600	6A – 250VAC / 72VDC
435T0800	8A – 250VAC / 72VDC
435T1000	10A – 250VAC / 72VDC

EURO F "G"



40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Odłączalny moduł do bezpieczników
Disconnecting fuse holder

kod/code **435G0520**

Dla złącz/For terminal blocks:

Euro F Uniwersalne/Universal

Bezpiecznik/Glass fuse

G 5x20

IEC60947-7-3

max 6,3A 250V 4W

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 20**

435G0520



Czarne/Black

EURO F "D"



40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Odłączalny moduł z diodą
Plug-in component connector holder

kod/code **435D5001**

Dla złącz/For terminal blocks:

Euro F Uniwersalne/Universal

Dioda/Diode

1N4007 1A 1000V

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 20**

435D5001



Czarne/Black

EURO F "G"



50 (L) x 20 (H) x 7,5 (B)

Odłączalny moduł do bezpieczników
Disconnecting fuse holder

kod/code **435G6332**

Dla złącz/For terminal blocks:

Euro F Uniwersalne/Universal

Bezpiecznik/Glass fuse

G 6,3x32

IEC60947-7-3

max 6,3A 300V 4W

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 20**

435G6332



Czarne/Black

EURO F "D"



40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Odłączalny moduł z diodą
Plug-in component connector holder

kod/code **435D5003**

Dla złącz/For terminal blocks:

Euro F Uniwersalne/Universal

Dioda/Diode

GP10Y 1A 1600V

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 20**

435D5003



Czarne/Black

EURO F "D"



50 (L) x 20 (H) x 7,5 (B)

Odłączalny moduł z diodą
Plug-in component connector holder

kod/code **435D6002**

Dla złącz/For terminal blocks:

Euro F Uniwersalne/Universal

Dioda/Diode

BY 5A 800V

Nr. kat./Code **435D6002** Szt./opak/Qty. p. pck. 20

435D6002

 Czarne/Black

EURO F "D"



50 (L) x 20 (H) x 7,5 (B)

Odłączalny moduł z warystorem
Plug-in component connector holder

kod/code **435D6004**

Dla złącz/For terminal blocks:

Euro F Uniwersalne/Universal

Warystor/Surge Supply

V130LA2

Nr. kat./Code **435D6004** Szt./opak/Qty. p. pck. 20

435D6004

 Czarne/Black

EURO F "G"



42,6 - 14 (L) x 4 (H) x 5 (B)

Uchwyt do łączenia modułów ze złączem
STRAP for component connector holder

kod/code **435G0000**

Dla modułów typu/For component holder:

Euro F "G" – Euro F "D"

Nr. kat./Code **435G0000** Szt./opak/Qty. p. pck. 20

435G0000

 Czarne/Black



2,5 mm² – sp 5 mm








2,5 mm² – sp 5 mm



2,5 mm² – sp 5 mm

2,5 mm² – sp 5 mm

	Art. 4358000	Art. 4358001 LED 12 Art. 4358002 LED 24
	Art. 4258000	Art. 4258001 LED 12 Art. 4258002 LED 24
	Art. 4058000	Art. 4058001 LED 12 Art. 4058002 LED 24
	435F0200 – 2A 435F0300 – 3A 435F0400 – 4A 435F0500 – 5A 435F0750 – 7,5A 435F1000 – 10A 435F1500 – 15 A 435F2000 – 20A	435F0200 – 2A 435F0300 – 3A 435F0400 – 4A 435F0500 – 5A 435F0750 – 7,5A 435F1000 – 10A 435F1500 – 15 A 435F2000 – 20A
	435S0600 – 6A 435S0800 – 8A 435S1000 – 10A 435S1500 – 15A	435S0600 – 6A 435S0800 – 8A 435S1000 – 10A 435S1500 – 15A
	435R0600 – 6A 435R0800 – 8A 435R1000 – 10A 435R1500 – 15A	435R0600 – 6A 435R0800 – 8A 435R1000 – 10A 435R1500 – 15A
	435A0600 – 6A 435A0800 – 8A 435A1000 – 10A 435A1500 – 15A	435A0600 – 6A 435A0800 – 8A 435A1000 – 10A 435A1500 – 15A
	435T0025 – 0,25A 435T0050 – 0,5A 435T0100 – 1A 435T0200 – 2A 435T0300 – 3A 435T0400 – 4A 435T0600 – 6A 435T0800 – 8A 435T1000 – 10A	435T0025 – 0,25A 435T0050 – 0,5A 435T0100 – 1A 435T0200 – 2A 435T0300 – 3A 435T0400 – 4A 435T0600 – 6A 435T0800 – 8A 435T1000 – 10A

	Art. 4358000	Art. 4358001 LED 12 Art. 4358002 LED 24
	Art. 4258000	Art. 4258001 LED 12 Art. 4258002 LED 24
	Art. 4058000	Art. 4058001 LED 12 Art. 4058002 LED 24
	435K0000	4358006 4258006 4358007 LED 12 4358008 LED24 4258007 LED 12 4258008 LED24
	435K0001	4358003 4258003 4358004 LED 12 4358005 LED 24 4258004 LED 12 4258005 LED 24
	435G0520 2 435G6332 3	4358020 5x20 4358030 6,3x32 4358021 5x20 LED 12 4358031 6,3x32 LED 12 4358022 5x20 LED 24 4358032 6,3x32 LED 24 4258020 5x20 4258030 6,3x32 4258021 5x20 LED 12 4258031 6,3x32 LED 12 4258022 5x20 LED 24 4258032 6,3x32 LED 24
	43584/43585	1 n° 2 - 43585** 2 n° 1 - 43585** 3 n° 2 - 43585** 1 n° 2 - 43585** 2 n° 1 - 43585** 3 n° 2 - 43585**

* 43584 = płytka końcowa/end plate (grubość/grubość 1 mm)



4 mm² – sp 6 mm

4 mm² – sp 6 mm












4 mm² – sp 6 mm


4 mm² – sp 6 mm

	Art. 4358100	Art. 4358101 LED 12 Art. 4358102 LED 24
	Art. 4258100	Art. 4258101 LED 12 Art. 4258102 LED 24
	Art. 4058100	Art. 4058101 LED 12 Art. 4058102 LED 24
	435F0200 – 2A 435F0300 – 3A 435F0400 – 4A 435F0500 – 5A 435F0750 – 7,5A 435F1000 – 10A 435F1500 – 15A 435F2000 – 20A 435F2500 – 25A	435F0200 – 2A 435F0300 – 3A 435F0400 – 4A 435F0500 – 5A 435F0750 – 7,5A 435F1000 – 10A 435F1500 – 15A 435F2000 – 20A 435F2500 – 25A
	435S0600 – 6A 435S0800 – 8A 435S1000 – 10A 435S1500 – 15A 435S2500 – 25A	435S0600 – 6A 435S0800 – 8A 435S1000 – 10A 435S1500 – 15A 435S2500 – 25A
	435R0600 – 6A 435R0800 – 8A 435R1000 – 10A 435R1500 – 15A 435R2500 – 25A	435R0600 – 6A 435R0800 – 8A 435R1000 – 10A 435R1500 – 15A 435R2500 – 25A
	435A0600 – 6A 435A0800 – 8A 435A1000 – 10A 435A1500 – 15A 435A2500 – 25A	435A0600 – 6A 435A0800 – 8A 435A1000 – 10A 435A1500 – 15A 435A2500 – 25A
	435T0025 – 0,25A 435T0050 – 0,5A 435T0100 – 1A 435T0200 – 2A 435T0300 – 3A 435T0400 – 4A 435T0600 – 6A 435T0800 – 8A 435T1000 – 10A	435T0025 – 0,25A 435T0050 – 0,5A 435T0100 – 1A 435T0200 – 2A 435T0300 – 3A 435T0400 – 4A 435T0600 – 6A 435T0800 – 8A 435T1000 – 10A

435T 1

	Art. 4358100	Art. 4358101 LED 12 Art. 4358102 LED 24
	Art. 4258100	Art. 4258101 LED 12 Art. 4258102 LED 24
	Art. 4058100	Art. 4058101 LED 12 Art. 4058102 LED 24
	435K0000	4358106 4258106 4358107 LED 12 4358108 LED24 4258107 LED 12 4258108 LED24
	435K0001	4358103 4258103 4358104 LED 12 4358105 LED 24 4258104 LED 12 4258105 LED 24
	435G0520 2 435G6332 3	4358120 5x20 4358130 6,3x32 4358121 5x20 LED 12 4358131 6,3x32 LED 12 4358122 5x20 LED 24 4358132 6,3x32 LED 24 4258120 5x20 4258130 6,3x32 4258121 5x20 LED 12 4258131 6,3x32 LED 12 4258122 5x20 LED 24 4258132 6,3x32 LED 24
	43509/12 (1cf=10pz) Mostek zew. 12 polowy Outer Jumper, 12 poles	43509/12 (1cf=10pz) Mostek zew. 12 polowy Outer Jumper, 12 poles
	43584/43585	1 n° 2 - 43584** 2 n° 1 - 43584** 3 n° 2 - 43584**


Aggiungere sempre n° 2 - 43585** per ogni morsetto prima di inserire il ponticello
Add n° 2 - 43585** to each terminal block before inserting the jumper


Aggiungere sempre n° 2 - 43585** per ogni morsetto prima di inserire il ponticello
Add n° 2 - 43585** to each terminal block before inserting the jumper

* 43584 = płytka końcowa/end plate (grubość/grubość 1 mm)


Euro X

Złącza wtykowe

Pluggable terminal blocks



EURO XM1/2V 2.5/35

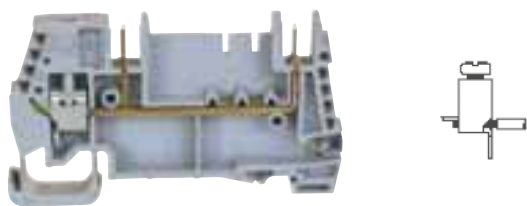

2,5 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 400V – 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A


Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L =10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm

32

43560

 Szary/Grey

43560 BL

 Niebieskie/Blue

43560 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43562	25
43570 (Raster/Pitch 7,62)	25
43563	25

43525/02	 1=100
43525/03	 1=100
43525/24	 1= 5
43515	 1

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192 1=500

43060 1=100
43574 (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300 (25x12)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO XM1/2V 2.5/35



2,5 mm²

58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 400V – 24A (2x12A)


cURus 300V 20A (2x10A) 12A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1,5
DIN 46228/1 L =10 mm

8 mm

32


42560

 Szary/Grey

42560 BL

 Niebieskie/Blue

42560 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43562	25
43570 (Raster/Pitch 7,62)	25
43563	25


43525/02	 1=100
43525/03	 1=100
43525/24	 1= 5
43515	 1

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192 1=500

43060 1=100
43574 (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300 (25x12)

Akcesoria/Accessories: strona 121

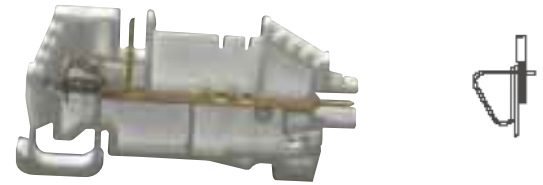




2,5 mm²

65 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 400V – 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L =10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm
8 mm
32

43567  Szary/Grey
43567 BL  Niebieskie/Blue
43567 E  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43568	25
43573 (Raster/Pitch 7,62)	25
43569	25

43525/02  1=100
43525/03  1=100
43525/24  1= 5
43515  1

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

43192 1=500

43060 1=100
43574 (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300 (25x12)




Akcesoria/Accessories: strona 121

65 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 400V – 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1,5
DIN 46228/1 L =10 mm

8 mm
32

42567  Szary/Grey
42567 BL  Niebieskie/Blue
42567 E  Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43568	25
43573 (Raster/Pitch 7,62)	25
43569	25

43525/02  1=100
43525/03  1=100
43525/24  1= 5
43515  1

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

43192 1=500

43060 1=100
43574 (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300 (25x12)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO XDV 2.5/35



2,5 mm²

77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 400V – 12A

cURus 300V 12A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5


Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L =10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm

32

43561

 Szary/Grey

43561 BL

 Niebieskie/Blue

43561 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43564	25
43571 (Raster/Pitch 7,62)	25
43565	25

43525/02	 1=100
43525/03	 1=100
43525/24	 1= 5
43515	 1

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192 1=500

43060 1=100
43574 (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300 (25x12)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EURO XDV 2.5/35



77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 400V – 12A

cURus 300V 11A

AWG 24-12SOL

cURus 300V 12A

AWG 24-12STR


Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

Max przewód z tulejką/Max flexible with ferrule mm² 1,5
DIN 46228/1 L =10 mm

8 mm

32


42561

 Szary/Grey

42561 BL

 Niebieskie/Blue

42561 E

 Żółto-zielone/Yellowgreen

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43564	25
43571 (Raster/Pitch 7,62)	25
43565	25

43525/02	 1=100
43525/03	 1=100
43525/24	 1= 5
43515	 1

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192 1=500

43060 1=100
43574 (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300 (25x12)

Akcesoria/Accessories: strona 121

EUROPLUG



19,3 (L) x 14,5 (H) x (Polowe/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² – 400V – 12A

UL 300V 12A
IMQ 400V 12A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 22-14
Raster/Pitch 5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles 2÷24
Poz. montażu/Mounting pos. 90°
4,5 lb/in - 0,5 Nm
7 mm

49002÷49024



Zielone/Green

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
49002÷49003	200
49004÷49006	100
49007÷49024	50

Etykieta przylepna/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks

EUROPLUG



19,9 (L) x 15,5 (H) x (Polowe/Poles x 7,5)-2 (B)
2,5 mm² – 750V – 16A

cURus 300V 12A
csvIMQ 750V 16A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 30-14
Raster/Pitch 7,5 mm
Ilość przyłączy/Poles 2÷16
Poz. montażu/Mounting pos. 90°
4,5 lb/in - 0,5 Nm
8 mm

69WC02-0000 ÷



Zielone/Green

69WC16-0000

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
69WC02-0000÷	
69WC16-0000	100

Etykieta przylepna/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks


EUROPLUG



18,1 (L) x 27.6 (H) x Polowe/Poles x 5,08 (B)
2,5 mm² – 450V – 16A

cURus 300V 12A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 30-14
Raster/Pitch 5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles 2÷24
Poz. montażu/Mounting pos. Czołowe/Frontal
4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm

69FE02-0FR0 ÷  Zielone/Green
69FE24-0FR0

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
69FE02-0000÷	
69FE24-0000	100

Etykieta przylepna/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks


EUROPLUG



18,1 (L) x 27.6 (H) x Polowe/Poles x 5,08 (B)
2,5 mm² – 450V – 16A

cURus 300V 12A

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 30-14
Raster/Pitch 5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles 2÷24
Poz. montażu/Mounting Tylne/Rear
4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm

69FE02-0PS0 ÷  Zielone/Green
69FE24-0PS0

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
69FE02-0PS0÷	
69FE24-0PS0	100

Etykieta przylepna/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks

EUROPLUG



19,2 (L) x 15,5 (H) x (Polowe/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² – 250V – 12A

cURus 300V 12A

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-2,5 AWG 30-14
Raster/Pitch	5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles	2÷24
Poz. montażu/Mounting pos.	90°
4,5 lb/in - 0,5 Nm	
8 mm	

50SUE02-0210÷

50SUE24-0210

 Zielone/Green

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
---------------	------------------------

50SUE02-0210÷	
50SUE24-0210	100

Etykieta przylepna/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks

EUROPLUG Q



26 (L) x 18,5 (H) x 5,08 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus W toku/Pending





Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-2,5 AWG 24-10
Raster/Pitch	5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles	1
Poz. montażu/Mounting pos.	90°
7 lb/in - 0,6 Nm	
9 mm	

50SF001-0000

50SF001-0000BL

50SF001-0000E

50SF001-0000RD

	Czarne/Black
	Niebieskie/Blue
	Żółto-zielone/Yellowgreen
	Czerwone/Red

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
---------------	------------------------

50SF001-0000	200
--------------	-----

50Q0050	(4,6X5,4 mm)	1 = 500
50Q0100	(6X500 mm)	1 = 10
Etykieta przylepna/Adhesive label		
448Q0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks




EUROPLUG Q



26 (L) x 18,5 (H) x (Polowe/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus W toku/Pending

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Raster/Pitch 5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles 2÷24
Poz. montażu/Mounting pos. 90°
7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm

50SFE02÷24-..  Czarne/Black
50SFE02÷24-..BL  Niebieskie/Blue
50SFE02÷24-..E  Żółto-zielone/Yellowgreen
50SFE02÷24-..RD  Czerwone/Red

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
50SFE02-0000	200
50SFE03-0000÷	
50SFE04-0000	100
50SFE05-0000÷	
50SFE24-0000	50

50Q0050	(4,6X5,4 mm)	1 = 500
50Q0100	(6X500 mm)	1 = 10
Etykieta przylepna/Adhesive label		
448Q0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks





EUROPLUG Q



26 (L) x 18,5 (H) x (Polowe/Poles – 1) x 7.62) +5,1) (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus W toku/Pending

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Raster/Pitch 7,62 mm
Ilość przyłączy/Poles 2÷16
Poz. montażu/Mounting pos. 90°
7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm

50SFM02÷16-..  Czarne/Black
50SFM02÷16-..BL  Niebieskie/Blue
50SFM02÷16-..E  Żółto-zielone/Yellowgreen
50SFM02÷16-..RD  Czerwone/Red

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
50SFM02-0000÷	
50SFM04-0000	100
50SFM05-0000÷	
50SFM16-0000	50

50Q0050	(4,6X5,4 mm)	1 = 500
50Q0100	(6X500 mm)	1 = 10
Etykieta przylepna/Adhesive label		
448Q0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks



EUROPLUG Q



26 (L) x 18,5 (H) x (Polowe/Poles x 5,08) (B)
4 mm² – 300V – 20A

cURus W toku/Pending

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Raster/Pitch 5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles 2÷24
Poz. montażu/Mounting pos. 90°
7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm

50SUE02÷24-..  Czarne/Black
50SUE02÷24-..BL  Niebieskie/Blue
50SUE02÷24-..E  Żółto-zielone/Yellowgreen
50SUE02÷24-..RD  Czerwone/Red

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
50SUE02-0000	200
50SUE03-0000÷	
50SUE04-0000	100
50SUE05-0000÷	
50SUE24-0000	50

Dostępne od 2014/Available from 2014

50Q0050	(4,6X5,4 mm)	1 = 500
50Q0100	(6X500 mm)	1 = 10
Etykieta przylepna/Adhesive label		
448Q0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks





EUROPLUG Q



26 (L) x 18,5 (H) x (Polowe/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus W toku/Pending

Przewód sztywny/Rigid conductors mm² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors mm² 0,5-2,5
AWG 24-12
Raster/Pitch 5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles 1
Poz. montażu/Mounting pos. Pionowe/Vertical
9 mm

50QF001-0000  Czarne/Black
50QF001-0000BL  Niebieskie/Blue
50QF001-0000E  Żółto-zielone/Yellowgreen
50QF001-0000RD  Czerwone/Red

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
50QF001-0000	200

50Q0050	(4,6X5,4 mm)	1 = 500
50Q0100	(6X500 mm)	1 = 10
Etykieta przylepna/Adhesive label		
448Q0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks

EUROPLUG Q







26 (L) x 18,5 (H) x (Polowe/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus W toku/Pending

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-2,5
	AWG 24-12
Raster/Pitch	5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles	2÷24
Poz. montażu/Mounting pos.	Pionowe/Vertical

9 mm

50QFE02÷24-..		Czarne/Black
50QFE02÷24-..BL		Niebieskie/Blue
50QFE02÷24-..E		Żółto-zielone/Yellowgreen
50QFE02÷24-..RD		Czerwone/Red

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
---------------	------------------------

50QFE02-0000	200
50QFE03-0000÷	
50QFE04-0000	100
50QFE05-0000÷	
50QFE24-0000	50

50Q0050	(4,6X5,4 mm)	1 = 500
50Q0100	(6X500 mm)	1 = 10
Etykieta przylepna/Adhesive label		
448Q0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks

EUROPLUG Q







26 (L) x 18,5 (H) x (Polowe/Poles – 1) x 7.62) +5,1 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus W toku/Pending

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-2,5
	AWG 24-12
Raster/Pitch	7,62 mm
Ilość przyłączy/Poles	2÷16
Poz. montażu/Mounting pos.	Pionowe/Vertical

9 mm

50QFM02÷16-..		Czarne/Black
50QFM02÷16-..BL		Niebieskie/Blue
50QFM02÷16-..E		Żółto-zielone/Yellowgreen
50QFM02÷16-..RD		Czerwone/Red

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
---------------	------------------------

50QFM02-0000	100
50QFM03-0000÷	
50QFM16-0000÷	50

50Q0050	(4,6X5,4 mm)	1 = 500
50Q0100	(6X500 mm)	1 = 10
Etykieta przylepna/Adhesive label		
448Q0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks

EUROPLUG Q







26 (L) x 18,5 (H) x (Polowe/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² – 300V – 20A

cURus W toku/Pending

Przewód sztywny/Rigid conductors	mm ² 0,5-2,5
Przewód elastyczny/Flexible conductors	mm ² 0,5-2,5
	AWG 24-12
Raster/Pitch	5,08 mm
Ilość przyłączy/Poles	2÷24
Poz. montażu/Mounting pos.	Pionowe/Vertical

9 mm

50QUE02÷24-..		Czarne/Black
50QUE02÷24-..BL		Niebieskie/Blue
50QUE02÷24-..E		Żółto-zielone/Yellowgreen
50QUE02÷24-..RD		Czerwone/Red

Nr. kat./Code	Szt./opak/Qty. p. pck.
50QUE02-0000	200
50QUE03-0000÷	
50QUE04-0000	100
50QUE05-0000÷	
50QUE24-0000	50

Dostępne od 2014/Available from 2014

50Q0050	(4,6X5,4 mm)	1 = 500
50Q0100	(6X500 mm)	1 = 10
Etykieta przylepna/Adhesive label		
448Q0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Do stosowania z zaciskami wtykowymi /
To be used with pluggable terminal blocks

Euro G

Bloki połączeniowe (dystrybucyjne)

Distribution terminal blocks



EURO G



60 (L) x 34 (H) x 20 (B)
10 mm² – 63A – 500V

kod/code **41068**

Przekrój przewodu/Conductors section mm² 1,5-10
Temp. pracy/Heat resistance 130°C
Ilość przyłączy/Poles number 7

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck.** 10/450

41068

41068 BL  Niebieskie/Blue

41068 GR  Zielone/Green

EURO G



113 (L) x 34 (H) x 20 (B)
10 mm² – 63A – 500V

kod/code **41070**

Przekrój przewodu/Conductors section mm² 1,5-10
Temp. pracy/Heat resistance 130°C
Ilość przyłączy/Poles number 15

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck.** 10/250

41070

41070 BL  Niebieskie/Blue

41070 GR  Zielone/Green

EURO G



87 (L) x 34 (H) x 20 (B)
10 mm² – 63A – 500V

kod/code **41069**

Przekrój przewodu/Conductors section mm² 1,5-10
Temp. pracy/Heat resistance 130°C
Ilość przyłączy/Poles number 11

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck.** 10/300

41069

41069 BL  Niebieskie/Blue

41069 GR  Zielone/Green

EURO G



70 (L) x 50 (H) x 50 (B)
25 mm² – 100A – 500V

kod/code **41072**

Przekrój przewodu/Conductors section mm² 25
Ilość szyn prądowych/Bipolar blocks 2x7
Ilość przyłączy na szynę/Holes N./mm² min-max 5/1,5-6
2/6-25

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck.** 4/120

41072

EURO G



70 (L) x 50 (H) x 90 (B)
25 mm² – 100A – 500V

kod/code **41074**

Przekrój przewodu/Conductors section	mm ² 25
Ilość szyn prądowych/Tetrapolar blocks	4x7
Ilość przyłączy na szynę/Holes N./mm ² min-max	5/1,5-6 2/6-25

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 2/60**

41074

EURO G



110 (L) x 50 (H) x 90 (B)
35 mm² – 125A – 500V

kod/code **41214**

Przekrój przewodu/Conductors section	mm ² 35
Ilość szyn prądowych/Tetrapolar blocks	4x11
Ilość przyłączy na szynę/Holes N./mm ² min-max	7/1,5-6 2/6-25 2/10-35

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 4/120**

41214

EURO G



110 (L) x 50 (H) x 50 (B)
35 mm² – 125A – 500V

kod/code **41212**

Przekrój przewodu/Conductors section	mm ² 35
Ilość szyn prądowych/Bipolar blocks	2x11
Ilość przyłączy na szynę/Holes N./mm ² min-max	7/1,5-6 2/6-25 2/10-35

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 4/120**

41212

EURO G



141 (L) x 50 (H) x 50 (B)
35 mm² – 125A – 500V

kod/code **41252**

Przekrój przewodu/Conductors section	mm ² 35
Ilość szyn prądowych/Bipolar blocks	2x15
Ilość przyłączy na szynę/Holes N./mm ² min-max	11/1,5-6 2/6-25 2/10-35

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 2/60**

41252

EURO G



141 (L) x 50 (H) x 90 (B)
35 mm² – 125A – 500V

kod/code **41254**

Przekrój przewodu/Conductors section mm² 35
Ilość szyn prądowych/Tetrapolar blocks 4x15
Ilość przyłączy na szynę/Holes N./mm² min-max
2/6-25
2/10-35

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 1/30**

41254

EURO G



186 (L) x 52 (H) x 94 (B)
50 mm² – 160A – 500V

kod/code **41644**

Przekrój przewodu/Conductors section mm² 50
Ilość szyn prądowych/Tetrapolar blocks 4x14
Ilość przyłączy na szynę/Holes N./mm² min-max
9/1,5-6
4/10-35
1/10-50

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 1/25**

41644

EURO G



136 (L) x 52 (H) x 94 (B)
50 mm² – 160A – 500V

kod/code **41694**

Przekrój przewodu/Conductors section mm² 50
Ilość szyn prądowych/Tetrapolar blocks 4x9
Ilość przyłączy na szynę/Holes N./mm² min-max
6/1,5-6
2/10-35
1/10-50

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 1/30**

41694

EURO G



340 (L) x 38 (H) x 39 (B)
234 (L) x 27 (H) x 30 (B)

kod/code **41405**

Poziomy wspornik szyn prądowych/Horizontal support couple
Rozmiar szyny prądowej/Bars dimension:
15x5 160A • 20x5 250A • 25x2 320A • 32x5 400A

Nr. kat./Code **Szt./opak/Qty. p. pck. 1/10**

41405

EURO G



91 (L) x 64 (H) x 34 (B)

kod/code **41164**

Piętrowy wspornik szyn prądowych/Tetrapolar support couple
 Rozmiar szyny prądowej/Bars dimension 12x4 125A
 Rozmiar szyny prądowej/Bars dimension 15x5 160A

Nr. kat./Code **41164** Szt./opak/Qty. p. pck. 1/10

41164

EURO G



147 (L) x 92 (H) x 34 (B)

kod/code **41404**

Piętrowy wspornik szyn prądowych/Tetrapolar support couple
 Rozmiar szyny prądowej/Bars dimension 20x5 205A
 Rozmiar szyny prądowej/Bars dimension 30x5 400A

Nr. kat./Code **41404** Szt./opak/Qty. p. pck. 1/10

41404

EURO G



1000 (L) x 145 (B)

kod/code **41160**

Pokrywa wsporników/Cover for support **41164**
 Długość pokrywy/Bars dimension 1 Mt
 Rozstaw otworów/Holes pitch 25 mm

Nr. kat./Code **41160** Szt./opak/Qty. p. pck. 1

41160  Szary/Grey

EURO G



1000 (L) x 200 (B)

kod/code **41400**

Pokrywa wsporników/Cover for support **41404**
 Długość pokrywy/Bars dimension 1 Mt
 Rozstaw otworów/Holes pitch 25 mm

Nr. kat./Code **41160** Szt./opak/Qty. p. pck. 1

41160  Szary/Grey


Płytki końcowe / separatory

End plate



PŁYTKA KOŃCOWA/END PLATE




Płytko końcowa/End Plate  Szary/Grey

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 2,5 – EURO 4		
43010	44 (L) x 35 (H) x 1,5 (B)	100
EURO 6 – EURO 10		
43011	50 (L) x 43 (H) x 1,5 (B)	100
EURO 16-25		
43013	56 (L) x 48 (H) x 1,5 (B)	50
EURO 35-50		
43014	62 (L) x 60 (H) x 1,5 (B)	50
EURO 4/15		
43421	32 (L) x 27 (H) x 1,5 (B)	100
EURO T2,5		
43017	52 (L) x 35 (H) x 1,5 (B)	50




Płytko końcowa/End Plate  Szary/Grey

Dla złącz wtykowych/For plug-in terminal blocks:

EURO XMV 2,5		
43562	57,5 (L) x 28,5 (H) x 1,6 (B)	25
43563 (*)	57,5 (L) x 28,5 (H) x 1,6 (B)	25

(*) Z otworami/With holes



Płytko końcowa/End Plate  Szary/Grey

Dla złącz wtykowych/For plug-in terminal blocks:

EURO XMV 2,5		
43568	63,9 (L) x 28,5 (H) x 1,6 (B)	25
43569 (*)	63,9 (L) x 28,5 (H) x 1,6 (B)	25

(*) Z otworami/With holes

EURO N4/35

Akcesoria / Accessories



49 (L) x 38 (H) x 1,2 (B)

Płytko końcowa
End Plate

kod/code

43046

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck. 50


43046



Niebieskie/Blue

EURO N4/35

Akcesoria / Accessories

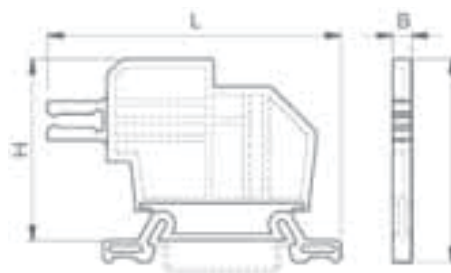

65 (L) x 42 (H) x 4,5 (B)

Wspornik szyny zbiorczej (neutralnej) PEN
PEN conductor bussbar support

kod/code

43436

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck. 50


43436



Niebieskie/Blue

PŁYTKA KOŃCOWA/END PLATE




Płytki końcowe/End Plate  Szary/Grey

Dla złącz wtykowych/For plug-in terminal blocks:

EURO XDV 2,5		
43564	75,6 (L) x 51 (H) x 1,6 (B)	25
43565 (*)	75,6 (L) x 51 (H) x 1,6 (B)	25

(*) Z otworami/With holes




Distanzja/Spacer  Szary/Grey

Dla złącz wtykowych/For plug-in terminal blocks:

EURO XMV 2,5		
43570	57,5 (L) x 28,5 (H) x 2,5 (B)	25




Distanzja/Spacer  Szary/Grey

Dla złącz wtykowych/For plug-in terminal blocks:

EURO XMH 2,5		
43573	63,9 (L) x 28,5 (H) x 2,5 (B)	25




Distanzja/Spacer  Szary/Grey

Dla złącz wtykowych/For plug-in terminal blocks:

EURO XDV 2,5		
43571	75,6 (L) x 51 (H) x 2,5 (B)	25

PŁYTKA KOŃCOWA/END PLATE




Płytki końcowe/End plate  Szary/Grey

Złącza 2 piętrowe/For two stage terminal blocks:

EURO D 4		
43096	72,5 (L) x 49 (H) x 1,5 (B)	50




Płytki końcowe/End plate  Szary/Grey

Złącza 3 piętrowe/For three stage terminal blocks:

EURO W 2,5		
43542	75,4 (L) x 50 (H) x 1,5 (B)	25




Płytki końcowe/End plate  Szary/Grey

Złącza 3 piętrowe/For three stage terminal blocks:

EURO Z 2,5		
43543	55,4 (L) x 50 (H) x 1,5 (B)	25



Płytki końcowe/End Plate  Szary/Grey


Dla złącz uniwersalnych/For universal terminal blocks:

EURO F		
43584	55 (L) x 33 (H) x 1 (B)	50
43585 (*)	55 (L) x 33 (H) x 1,5 (B)	50

(*) Przekładka/Spacer

PŁYTKA DZIAŁOWA/SEPARATOR




Płytki działowa/Separator  Szary/Grey

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 2,5 – EURO 4		
43015	55 (L) x 44 (H) x 1,5 (B)	100
EURO 6 – EURO 10		
43016	55 (L) x 49 (H) x 1,5 (B)	100




Płytki działowa/Separator  Szary/Grey

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO F – EURO 4		
43432	66 (L) x 40 (H) x 1,5 (B)	25




Płytki działowa/Separator  Beżowy/Beige

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO PT		
40999	153 (L) x 70 (H) x 6 (B)	25

PŁYTKA KOŃCOWA/END PLATE




Płytki końcowa/End Plate  Szary/Grey

Dla złącz sprężynowych/For screwless terminal blocks:

EURO Q 2,5		
42011	50 (L) x 28 (H) x 1,5 (B)	50
EURO Q 4		
42012	57,4 (L) x 33,6 (H) x 1,5 (B)	50
EURO Q 6		
42013	63 (L) x 38 (H) x 1,5 (B)	50




Płytki końcowa/End Plate  Szary/Grey

Złącza 2 piętrowe/For two stage terminal blocks:

EURO QD 2,5		
42014	98 (L) x 37 (H) x 1,5 (B)	25




Płytki końcowa/End Plate  Szary/Grey

Dla złącz sprężynowych/For screwless terminal blocks:

EURO QM 2/2 2,5		
42015	87 (L) x 28 (H) x 1,5 (B)	25



Płytki końcowa/End Plate  Szary/Grey

Dla złącz sprężynowych/For screwless terminal blocks:

EURO QM 1/2 2,5 – EURO QT 2,5		
42016	68,5 (L) x 28 (H) x 1,5 (B)	25

Osłony (pokrywy)

Cover



OSŁONA/COVER



Osłona/Cover Przezroczysta/Transparent

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 2,5		
43035	47 (L) x 25,4 (H) x 4,8 (B)	100
EURO 4		
43030	47 (L) x 25,4 (H) x 5,8 (B)	100
EURO 6 – EURO 10		
43031	53 (L) x 26 (H) x 6,8 (B)	100
EURO 16-25		
43033	59 (L) x 26 (H) x 11,5 (B)	50
EURO 35-50		
43034	65 (L) x 28,5 (H) x 15,6 (B)	50
EURO 4/15		
43081	36,5 (L) x 14,2 (H) x 5,8 (B)	100
EURO D4		
43084	39 (L) x 16,8 (H) x 5,8 (B)	100



Osłona/Cover Przezroczysta/Transparent

Pokrywa zbiorcza na trzymacz końcowy/End bracket cover profile

43449C100	1000 (L) x 34,2 (H) x 68,1 (B)	1
-----------	--------------------------------	---



Osłona/Cover Żółte/Yellow

Dla złącz wysokoprądowych/High current Terminal blocks:

EURO PT		
40200	200 (L) x 75 (H) x 42 (B)	1

OSŁONA/COVER




Osłona/Cover Żółte/Yellow

Dla złącz wysokoprądowych/High current Terminal blocks:


EURO PT		
40998	150 (L) x 2 (H) x 42 (B)	1

Mostki (zwieracze) do połączeń równoległych

Jumper

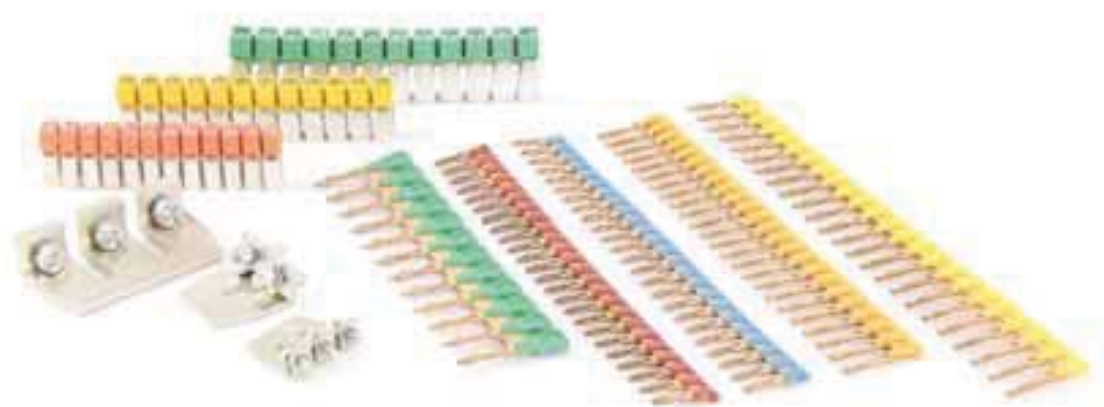

EURO J 2.5



Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm² - 600V - 25A
Raster/Pitch 5,1 mm



Pomarańczowe/Orange

43525/02	2 Polowe/Poles	1= 100
43525/03	3 Polowe/Poles	1= 100
43525/24	24 Polowe/Poles	1= 5

Narzędzie do cięcia/Jumper ratchet cutting tool:



Pomarańczowe/Orange

43515 Raster/Pitch 5,1 mm

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO 2.5 – EURO Q..2.5 – EURO X..2.5

EURO J 6



Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm² - 600V - 30A
Raster/Pitch 8,1 mm



Zielone/Green

43530/02	2 Polowe/Poles	1= 100
43530/03	3 Polowe/Poles	1= 100
43530/12	12 Polowe/Poles	1= 10

Narzędzie do cięcia/Jumper ratchet cutting tool:




Zielone/Green

43518 Raster/Pitch 8,1 mm

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO Q 6

EURO J 4



Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

4 mm² - 600V - 25A
Raster/Pitch 6,1 mm



Żółte/Yelow

43520/02	2 Polowe/Poles	1= 100
43520/03	3 Polowe/Poles	1= 100
43520/24	24 Polowe/Poles	1= 5

Narzędzie do cięcia/Jumper ratchet cutting tool:



Żółte/Yelow

43516 Raster/Pitch 6,1 mm

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO 4 – EURO 4/15 – EURO D4 – EURO Q..4

EURO JW 2.5



Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm² - 300V - 20A
Raster/Pitch 5,1 mm



Czerwone/Red

43531/02RDS	2 Polowe/Poles	1= 100
43531/03RDS	3 Polowe/Poles	1= 100
43531/12RDS	12 Polowe/Poles	1= 10

Narzędzie do cięcia/Jumper ratchet cutting tool:




Czerw.-nieb./Redblue

43519 Raster/Pitch 5,1 mm

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO W – EURO WE – EURO Z

EURO JW 2.5



Ponticello laterale isolato, sezionabile, ad innesto
External plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm² - 300V - 20A

Raster/Pitch 5,1 mm



Niebieskie/Blue

43531/02RDS	2 Polowe/Poles	1= 100
43531/03RDS	3 Polowe/Poles	1= 100
43531/12RDS	12 Polowe/Poles	1= 10

Narzędzie do cięcia/Jumper ratchet cutting tool:



Czerw.-nieb./Redblue

43519 Raster/Pitch 5,1 mm

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO W - EURO WE - EURO Z

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki przykręcane
Jumper bar

2,5 mm² - 600V - 24A

Raster/Pitch 5,1 mm

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 2,5

43025/2S 9,2 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 2 (1 CF = 100pcs + 200 Śrub/screws)

43025/3S 14,3 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 3 (1 CF = 100pcs + 300 Śrub/screws)

43025/4S 19,4 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 4 (1 CF = 100pcs + 400 Śrub/screws)

43025/0,5MS 500 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 98 (1 CF = 1pcs + 98 Śrub/screws)

EURO JB



Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

4 mm² - 300V - 25A

Raster/Pitch 9,1 mm



Niebieskie/Blue

43509/12 12 Polowe/Poles 1= 10

Narzędzie do cięcia/Jumper ratchet cutting tool:



Niebieskie/Blue

43517 Raster/Pitch 9,1 mm

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO F4

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki przykręcane
Jumper bar

4 mm² - 600V - 32A

Raster/Pitch 6,1 mm

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 4

43020/2S 11 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 2 (1 CF = 100pcs + 200 Śrub/screws)

43020/3S 17,1 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 3 (1 CF = 100pcs + 300 Śrub/screws)

43020/4S 23,2 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 4 (1 CF = 100pcs + 400 Śrub/screws)

43020/0,5MS 500 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 82 (1 CF = 1pcs + 82 Śrub/screws)

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki przykręcane
Jumper bar

10 mm² - 600V - 65A
Raster/Pitch 9,1 mm

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 10

43022/2S	16,2 (L) x 18 (H) x 7,5 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 2 (1 CF = 100pcs + 200 Śrub/screws)	
43022/3S	25,3 (L) x 18 (H) x 7,5 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 3 (1 CF = 100pcs + 300 Śrub/screws)	
43022/4S	34,4 (L) x 18 (H) x 7,5 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 4 (1 CF = 100pcs + 400 Śrub/screws)	
43022/0,5MS	500 (L) x 18 (H) x 7,5 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 55 (1 CF = 1pcs + 55 Śrub/screws)	

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki przykręcane
Jumper bar

50 mm² - 600V - 130A
Raster/Pitch 16,1 mm

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 35-50

43024/2S	28,6 (L) x 25 (H) x 12 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 2 (1 CF = 50pcs + 100 Śrub/screws)	
43024/3S	44,7 (L) x 25 (H) x 12 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 3 (1 CF = 50pcs + 150 Śrub/screws)	
43024/4S	60,8 (L) x 25 (H) x 12 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 4 (1 CF = 25pcs + 100 Śrub/screws)	
43024/0,5MS	500 (L) x 25 (H) x 12 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 32 (1 CF = 1pc + 32 Śrub/screws)	

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki przykręcane
Jumper bar

25 mm² - 600V - 85A
Raster/Pitch 12 mm

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 16-25

43023/2S	21,5 (L) x 21 (H) x 10 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 2 (1 CF = 50pcs + 100 Śrub/screws)	
43023/3S	33,5 (L) x 21 (H) x 10 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 3 (1 CF = 50pcs + 150 Śrub/screws)	
43023/4S	45,5 (L) x 21 (H) x 10 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 4 (1 CF = 50pcs + 200 Śrub/screws)	
43023/0,5MS	500 (L) x 21 (H) x 10 (B)
Ilość połączeń/no. poles = 41 (1 CF = 1pc + 41 Śrub/screws)	

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki przykręcane
Jumper bar

Dla złącz śrubowych/For High Power Terminal

EURO PT 70 / EURO PT 95

40795	66 (L) x 4 (H) x 20 (B)
EURO PT 120 / EURO PT 150	
40115	66 (L) x 4 (H) x 20 (B)
EURO PT 185 / EURO PT 240	
40124	66 (L) x 6 (H) x 20 (B)

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki śrubowe izolowane z możliwością dzielenia
Insulated and divisible screw jumper bar

6 mm² - 600V - 50A

Raster/Pitch 7,1 mm



Zielone/Green

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 6

43621/24 169 (L) x 13 (H) x 7,1 (B)

Mostki/Jumper bar = (5 pcs)

Ilość połączeń/no. poles = 24

1 CF = 5 pcs + 120 izolowanych śrub / with insulated screws

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki śrubowe izolowane
Insulated screw jumper bar

2,5 mm² - 600V - 20A

Raster/Pitch 5,1 mm



Pomarańczowe/Orange

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 2,5

43625/02

Ilość połączeń/no. poles = 2 (1 CF = 50 pcs)

43625/03

Ilość połączeń/no. poles = 3 (1 CF = 50 pcs)

43625/24

Mostki/Jumper bar = (5 pcs)

Ilość połączeń/no. poles = 24

1 CF = 5 pcs + 120 izolowanych śrub / with insulated screws

Dostępne od 2014/Available from 2014

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki śrubowe izolowane
Insulated screw jumper bar

6 mm² - 600V - 50A

Raster/Pitch 7,1 mm



Zielone/Green

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 6

43621/02 13 (L) x 13 (H) x 7,1 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 2 (1 CF = 50 pcs)

43621/03 20 (L) x 13 (H) x 7,1 (B)

Ilość połączeń/no. poles = 3 (1 CF = 50 pcs)

MOSTKI PRZYKRĘCANE/JUMPER BAR



Mostki śrubowe izolowane
Insulated screw jumper bar

4 mm² - 600V - 30A

Raster/Pitch 6,1 mm



Żółte/Jellow

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

EURO 4

43620/02

Ilość połączeń/no. poles = 2 (1 CF = 50 pcs)

43620/03

Ilość połączeń/no. poles = 3 (1 CF = 50 pcs)

43620/24


Mostki/Jumper bar = (5 pcs)

Ilość połączeń/no. poles = 24

1 CF = 5 pcs + 120 izolowanych śrub / with insulated screws

Dostępne od 2014/Available from 2014

EURO S - Akcesoria/Accessories

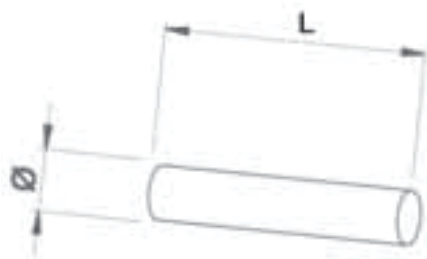

Pręt miedziany cynowany 5x20mm
Disconnecting tin plated copper bar 5x20

kod/code

43097

Dla złącz/For Terminal blocks lever:
EURO S4-LH - EURO S10-5H

Ø = 5 x 20mm

Szt./opak/Qty. p. pck.

50

WTYK POMIAROWY



Adapter wtyczki testowej
Test plug adapter

Średnica wtyczki/Plug diameter :

Ø = 2,8 mm



Rossa/Red

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO 2,5 – EURO 4 – EURO 6 – EURO 10 – EURO 4/15


EURO D4 – EURO Q – EURO X

43926 R

43,5 (L) x 6 (Ø)

10

EURO S - Akcesoria/Accessories

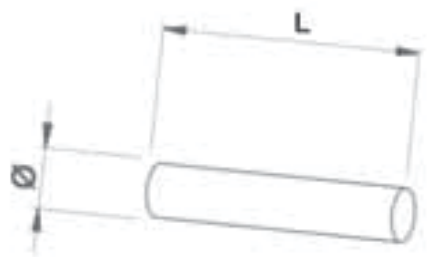

Pręt miedziany cynowany 6,3x32mm
Disconnecting tin plated copper bar 6,3x32

kod/code

43099

Dla złącz/For Terminal blocks lever:
EURO S10-H - EURO S10-H

Ø = 6,3 x 32mm

Szt./opak/Qty. p. pck.

25

WTYK POMIAROWY



Adapter wtyczki testowej
Test plug adapter

Średnica wtyczki/Plug diameter :

Ø = 2,8 mm



Czarne/Black

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO 2,5 – EURO 4 – EURO 6 – EURO 10 – EURO 4/15

EURO D4 – EURO Q – EURO X

43926 S

43,5 (L) x 6 (Ø)

10

WTYK POMIAROWY



Modułowy wtyk testowy
Modular test plug

2,5 mm² – 24 - 12AWG – 24A (system sprężynowy)

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO 2,5 – EURO 4 – EURO 6 – EURO 10 – EURO 4/15


EURO D4 – EURO Q – EURO X

43927/01

10

EURO N4/35

Akcesoria/ Accessories



15,5 (L) x 16,5 (H) x 10 (B)

Zacisk przesuwny
Sliding clamp

kod/code

43036 F

Dla przewodów 16/25 mm²
For conductors 16/25 mm²

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck. 50

43036 F

EURO N4/35

Akcesoria/ Accessories



100 (L) x 10 (H) x 3 (B)

Szyna zbiorcza PEN
PEN conductor busbar

kod/code

43048

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck. 50

43048

EURO N4/35

Akcesoria/ Accessories



18 (L) x 21 (H) x 14 (B)

Zacisk przesuwny
Sliding clamp

kod/code

43037 F

Dla przewodów 35 mm²
For conductors 35 mm²

Nr. kat./Code

Szt./opak/Qty. p. pck. 50

43037 F

EURO STOP (MINIATUROWY)



Trzymacz końcowy
End bracket

kod/code

43422



Szary/Grey

Szt./opak/Qty. p. pck. 100

Dla szyn DIN TS15 / For Omega/15 DIN rail

Maks. moment dokręcania/Max tightening torque 4 lbin-0,5Nm


25 (L) x 13 (H) x 7 (B)

Mogą być oznaczone/Can be labelled with:

43060/... 5 (L) x 3 (B)

43540.. 5 (L) x 5,8 (B)

EURO STOP



Trzymacz końcowy
End bracket

kod/code

43444



Szary/Grey

Szt./opak/Qty. p. pck. 50

Dla szyn DIN TS35 / For Omega/35 DIN rail

Maks. moment dokręcania/Max tightening torque 10 lbin-0,8Nm

55 (L) x 34 (H) x 6 (B)

Mogą być oznaczone/Can be labelled with:


43060/... 5 (L) x 3 (B)

43192. 5 (L) x 12 (B)

Szyna zbiorcza/Neutral bus bar

43048 100 (L) x 3 (H) x 10 (B)

EURO STOP



Trzymacz końcowy
End bracket

kod/code

43442



Szary/Grey

Szt./opak/Qty. p. pck. 50

Dla szyn DIN TS35 / For Omega/35 DIN rail

Maks. moment dokręcania/Max tightening torque 10 lbin-0,8Nm

58 (L) x 36 (H) x 9 (B)


Mogą być oznaczone/Can be labelled with:

43060/... 5 (L) x 3 (B)

43192 5 (L) x 12 (B)

43196 6 (L) x 12 (B)

EURO STOP



Trzymacz końcowy
End bracket

kod/code

43447



Szary/Grey

Szt./opak/Qty. p. pck. 50

Dla szyn DIN TS35 / For Omega/35 DIN rail

55 (L) x 34 (H) x 6 (B)

Mogą być oznaczone/Can be labelled with:

43060/... 5 (L) x 3 (B)

43192. 5 (L) x 12 (B)

Szyna zbiorcza/Neutral bus bar

43048 100 (L) x 3 (H) x 10 (B)

EURO STOP



Trzymacz końcowy - wspornik osłony
End bracket cover profile carrier

kod/code **43449**
Czarne/Black
Szt./opak./Qty. p. pck. 25

Dla szyn DIN TS35 / For Omega/35 DIN rail
Maks. moment dokręcania/Max tightening torque 10 lbin-0,8Nm
81 (L) x 65,4 (H) x 6 (B)

Mogą być oznaczone/Can be labelled with:

43060/... 5 (L) x 3 (B)

43192 5 (L) x 12 (B)


Szyna zbiorcza/Neutral bus bar

43048 100 (L) x 3 (H) x 10 (B)

Rozmiar osłony/Cover profile

43449C100 100 (L) x 34,2 (H) x 68,1 (B)

EURO DIN OMEGA/35 (7,5)




200 (L) x 7,5 (H) x 35 (B)

kod/code **43910**

EN60715
(grubość 1,0 mm)
Materiał/Materials Stal ocynkowana i pasywowana
Steel zinc plated and chromated
Waga/Weight 0,35 kg/m
Standardowa długość/Bars standard length 2 m
Ilość szt./opak./Quantity pack 40 m
Waga opakowania/Weight pack 14 Kg

EURO DIN OMEGA/35 (7,5)




200 (L) x 7,5 (H) x 35 (B)

kod/code **43910/F**

EN60715
(grubość 1,0 mm) z otworami/with slots
Materiał/Materials Stal ocynkowana i pasywowana
Steel zinc plated and chromated
Waga/Weight 0,31 kg/m
Standardowa długość/Bars standard length 2 m
Ilość szt./opak./Quantity pack 40 m
Waga opakowania/Weight pack 12,5 Kg



EURO DIN OMEGA/35 (15)



200 (L) x 15 (H) x 35 (B)


kod/code **43911**

Zgodne z normą/With reference EN60715
(grubość 1,5 mm)

Material/Materials Stal ocynkowana i pasywowana
Steel zinc plated and chromated

Waga/Weight 0,63 kg/m
Standardowa długość/Bars standard length 2 m
Ilość szt./opak./Quantity pack 20 m
Waga opakowania/Weight pack 13,5 Kg

EURO DIN OMEGA/35 (5,5)



200 (L) x 5,5 (H) x 15 (B)


kod/code **43920/F**

EN60715
(grubość 1,0 mm) z otworami/with slots

Material/Materials Stal ocynkowana i pasywowana
Steel zinc plated and chromated

Waga/Weight 0,15 kg/m
Standardowa długość/Bars standard length 2 m
Ilość szt./opak./Quantity pack 100 m
Waga opakowania/Weight pack 15 Kg

EURO DIN OMEGA/35 (15)



200 (L) x 15 (H) x 35 (B)


kod/code **43911/F**

Zgodne z normą/With reference EN60715
(grubość 1,5 mm) z otworami/with slots

Material/Materials Stal ocynkowana i pasywowana
Steel zinc plated and chromated

Waga/Weight 0,61 kg/m
Standardowa długość/Bars standard length 2 m
Ilość szt./opak./Quantity pack 20 m
Waga opakowania/Weight pack 12 Kg

EURO DIN



Wspornik do szyn
Angled support bracket

kod/code **43028**

Szt./opak/Qty. p. pck. 50

Do mocowania szyn DIN, kątowny dla śruby M6 /
For fixing DIN rails angled with M6 screw

80 (L) x 49 (H) x 20 (B)

EURO DIN



Zatrzask na szynę
Mounting clip

kod/code **43027**

Szt./opak/Qty. p. pck. 50

Klips montowany na szynę DIN
z otworem M4

For fixing of components without pre-set clip on DIN/35
with M4 screw

51 (L) x 14 (B)

Narzędzia

Tools



EURO J 2.5



Narzędzie tnące z grzechotką do mostków
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

2,5 mm²  Pomarańczowe/Orange

43515 Rozstaw/Pitch 5,1 mm

Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

 Pomarańczowe/Orange

43525/02	2 Polowe/Poles	1= 100
43525/03	3 Polowe/Poles	1= 100
43525/24	24 Polowe/Poles	1= 5

Wymienna matryca/Replacement die

43515/MT 1= 1


Dla złącz/For terminal blocks:

EURO 2.5 – EURO Q..2.5 – EURO X..2.5

EURO J 6




Narzędzie tnące z grzechotką do mostków
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

6 mm²  Zielone/Green

43518 Rozstaw/Pitch 8,1 mm

Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

 Zielone/Green

43530/02	2 Polowe/Poles	1=100
43530/03	3 Polowe/Poles	1=100
43530/12	12 Polowe/Poles	1= 10

Wymienna matryca/Replacement die

43518/MT 1= 1


Dla złącz/For terminal blocks:

EURO Q 6

EURO J 4




Narzędzie tnące z grzechotką do mostków
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

4 mm²  Żółte/Yellow

43516 Rozstaw/Pitch 6,1 mm

Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

 Żółte/Yellow

43520/02	2 Polowe/Poles	1=100
43520/03	3 Polowe/Poles	1=100
43520/24	24 Polowe/Poles	1= 5

Wymienna matryca/Replacement die

43516/MT 1= 1



Dla złącz/For terminal blocks:

EURO 4 – EURO 4/15 – EURO D4 – EURO Q4

EURO JW





Narzędzie tnące z grzechotką do mostków
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

BLS  Niebieskie/Blue RDS  Czerwone/Red

43519 Rozstaw/Pitch 5,1 mm

Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

BLS  Niebieskie/Blue RDS  Czerwone/Red

43531/02	2 Polowe/Poles	1=100
43531/03	3 Polowe/Poles	1=100
43531/12	12 Polowe/Poles	1= 10

Wymienna matryca/Replacement die

43519/MT 1= 1

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO W2,5 – EURO WE 2,5 - EURO Z2,5

EURO J 2.5



Narzędzie tnące z grzechotką do mostków
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

2,5 mm²  Pomarańczowe/Orange

43515 Rozstaw/Pitch 5,1 mm

Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

 Pomarańczowe/Orange

43525/02	2 Polowe/Poles	1= 100
43525/03	3 Polowe/Poles	1= 100
43525/24	24 Polowe/Poles	1= 5

Wymienna matryca/Replacement die

43515/MT 1= 1


Dla złącz/For terminal blocks:

EURO 2.5 – EURO Q..2.5 – EURO X..2.5

EURO J 6




Narzędzie tnące z grzechotką do mostków
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

6 mm²  Zielone/Green

43518 Rozstaw/Pitch 8,1 mm

Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

 Zielone/Green

43530/02	2 Polowe/Poles	1=100
43530/03	3 Polowe/Poles	1=100
43530/12	12 Polowe/Poles	1= 10

Wymienna matryca/Replacement die

43518/MT 1= 1


Dla złącz/For terminal blocks:

EURO Q 6

EURO J 4




Narzędzie tnące z grzechotką do mostków
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

4 mm²  Żółte/Yellow

43516 Rozstaw/Pitch 6,1 mm

Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

 Żółte/Yellow

43520/02	2 Polowe/Poles	1=100
43520/03	3 Polowe/Poles	1=100
43520/24	24 Polowe/Poles	1= 5

Wymienna matryca/Replacement die

43516/MT 1= 1



Dla złącz/For terminal blocks:

EURO 4 – EURO 4/15 – EURO D4 – EURO Q4

EURO JW





Narzędzie tnące z grzechotką do mostków
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

BLS  Niebieskie/Blue RDS  Czerwone/Red

43519 Rozstaw/Pitch 5,1 mm

Mostek wciskany, izolowany, możliwość cięcia
Plug-in insulated and divisible jumper

BLS  Niebieskie/Blue RDS  Czerwone/Red

43531/02	2 Polowe/Poles	1=100
43531/03	3 Polowe/Poles	1=100
43531/12	12 Polowe/Poles	1= 10


Wymienna matryca/Replacement die

43519/MT 1= 1

Dla złącz/For terminal blocks:

EURO W2,5 – EURO WE 2,5 - EURO Z2,5

EURO TOOL

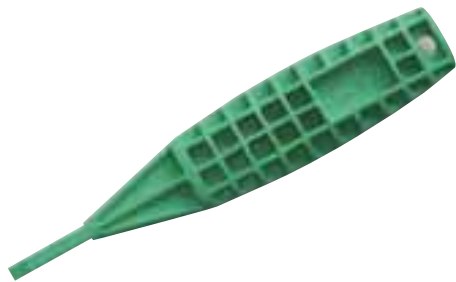

Narzędzie z płaską końcówką
Spring opening tool flat tip

2,5 mm²



Zielone/Green

Dla złącz serii/For terminal blocks series:


EURO Q2.5 – EURO QD2.5 – EURO QE2.5

EURO QM2.5 – EURO QT2.5

50Q0010

1

EURO TOOL

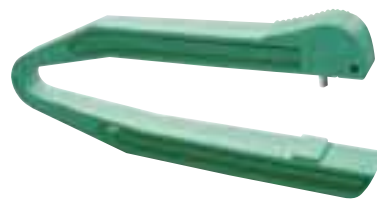

Uchwyt do wyciągania wtyków
Spring opening Clamp to actuating spring

2,5 mm²



Zielone/Green


Dla złączy wtykowych/For plug-in terminal blocks:

EURO PQ serie 50QF / 50QM

50Q0000

1

EURO TOOL

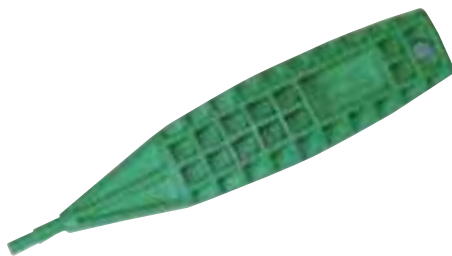

Narzędzie z okrągłą końcówką
Spring opening tool round tip

2,5 mm²



Zielone/Green

Dla złącz sprężynowych/For screwless terminal blocks:

EURO F series

EURO X series

50Q0011

1

EURO TOOL



Narzędzie do wyciągania mostków wciskanych
Disconnect jumper tool

2,5 mm²



Zielone/Green

Dla mostków/Plug-in jumper:

EURO J 2,5 - EURO J 4 - EURO J 6

EURO JW

50Q0012

1

EURO TOOL



SMALL KIT - zaciskarka + 2 matryce
SMALL KIT - clamp + 2 die sets

kod/code **43KJ2F000**

43KM000	Zaciski/Clamp
43515/MT	EURO J2.5 Zestaw/Die set
43516/MT	EURO J4 Zestaw/Die set

EURO TOOL



TOP Kit - zaciskarka + 8 matryc
TOP KIT - clamp + 8 die sets

kod/code **43KJ5F300**

Mostki i tulejki dla serii EURO J
For EURO J series plug-in jumper and ferrules

43KM000	Zaciski/Clamp
43515/MT	EURO J2.5 Zestaw/Die set
43516/MT	EURO J4 Zestaw/Die set
43517/MT	EURO JB Zestaw/Die set
43518/MT	EURO J6 Zestaw/Die set
43519/MT	EURO JW Zestaw/Die set
43500-MT02	AWG 10-6 Zestaw/Die set
43500-MT03	AWG 6-2 Zestaw/Die set
43500-MT05	AWG 22-10 Zestaw/Die set

EURO TOOL



MEDIUM KIT - zaciskarka + 5 matryc
MEDIUM KIT - clamp + 5 die sets

kod/code **43KJ5F000**

Mostki dla serii EURO J
For EURO J series plug-in jumper

43KM000	Zaciski/Clamp
43515/MT	EURO J2.5 Zestaw/Die set
43516/MT	EURO J4 Zestaw/Die set
43517/MT	EURO JB Zestaw/Die set
43518/MT	EURO J6 Zestaw/Die set
43519/MT	EURO JW Zestaw/Die set

EURO TOOL



JUMPER Kit - zaciskarka + 2 matryce + 2 zestawy mostków
JUMPER Kit - clamp + 2 dies sets + 2 jumper kits


kod/code **43KJ2F254**


Per ponti EURO J2.5 e EURO 4
For EURO J2.5 and EURO J4 plug-in jumper

43KM000	Zaciski/Clamp
43515/MT	EURO J2.5 Zestaw/Die set
43516/MT	EURO J4 Zestaw/Die set
43525/24S	EURO J2.5 mostki (5x24 Polowe/Poles)
43520/24S	EURO J4 mostki (5x24 Polowe/Poles)

Oznaczniki

Marking

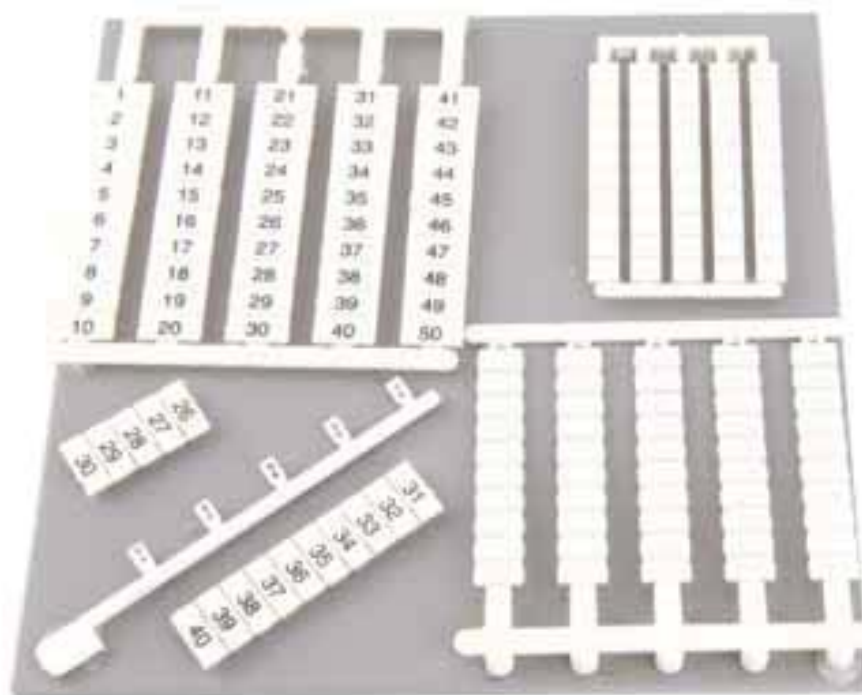

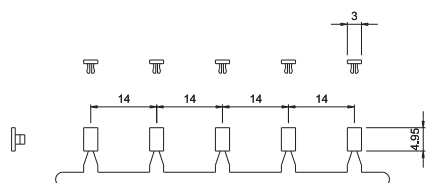

5 (L) x 3 (H)

kod/code

43059/43060



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.

Ilość oznaczników w opak. /


Single-digit marking tags per pack

100 (20x5)

Dla złącz/For terminal blocks:

- Euro 2,5÷95 mm²
- Euro D (dwupiętrowe/two stage)
- Euro S (bezpiecznikowe/fuse)
- Euro E (ochronne/earth)
- Euro W/Z (trzypiętrowe/three-stage)
- Euro F (uniwersalne/universal)
- Euro X (wtykowe/pluggable)

43059	Białe/White	43060/A	A
43059 BL	Niebieskie/Blue	43060/B	B
43059 GE	Żółte/Yellow	43060/C	C
43059 GR	Zielone/Green	43060/D	D
43059 RO	Czerwone/Red	43060/E	E
43059 SZ	Czarne/Black	43060/F	F
43018	1 - 5	43060/G	G
43019	6 - 0	43060/H	H
43060/0	0	43060/I	I
43060/1	1	43060/J	J
43060/2	2	43060/K	K
43060/3	3	43060/L	L
43060/4	4	43060/M	M
43060/5	5	43060/N	N
43060/6	6	43060/P	P
43060/7	7	43060/Q	Q
43060/8	8	43060/R	R
43060/9	9	43060/S	S
		43060/T	T
		43060/U	U
43060/PL	+	43060/V	V
43060/MN	-	43060/W	W
43060/HZ	~	43060/X	X
43060/GL	=	43060/Y	Y
43060/ER		43060/Z	Z



5 (L) x 12 (H)
Rozstaw/Pitch 5,1

kod/code

43192



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.

Ilość oznaczników w opak. /

Marking tags per pack

500 (25x20)


Dla złącz/For terminal blocks:

- Euro 2,5
- Euro T 2,5
- Euro 4÷95 mm²
- Euro D (dwupiętrowe/two stage)
- Euro S (bezpiecznikowe /fuse)
- Euro E (ochronne/earth)
- Euro F (uniwersalne/universal)
- Euro X (wtykowe/pluggable)

43300	1 - 10
43301	11 - 20
43302	21 - 30
43303	31 - 40
43304	41 - 50
43305	51 - 60
43306	61 - 70
43307	71 - 80
43308	81 - 90
43309	91 - 100
43310	1 - 100
43311	101 - 200
43312	201 - 300
43313	301 - 400
43314	401 - 500
43315	501 - 600
43316	601 - 700
43317	701 - 800
43318	801 - 900
43319	901 - 1000

System oznaczeń w katalogu 03 EUROMARKING
Marking: see 03 EUROMARKING catalogue

EUROMARKING



6 (L) x 12 (H)
Rozstaw/Pitch 6,1

kod/code

43196



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.

Ilość oznaczników w opak./

Marking tags per pack

500 (10x50)

Dla złącz/For terminal blocks:

Euro 4÷95 mm²

Euro D (dwupiętrowe/two stage)


Euro S (bezpiecznikowe/fuse)

Euro E (ochronne/earth)

Euro F (uniwersalne/universal)

43196N001-010	1 - 10
43196N011-020	11 - 20
43196N021-030	21 - 30
43196N031-040	31 - 40
43196N041-050	41 - 50
43196N051-060	51 - 60
43196N061-070	61 - 70
43196N071-080	71 - 80
43196N081-090	81 - 90
43196N091-100	91 - 100
43207	101 - 150
43208	151 - 200
43209	201 - 250
43210	251 - 300
43211	301 - 350
43212	351 - 400
43213	401 - 450
43214	451 - 500
43215	501 - 550
43216	551 - 600
43217	601 - 650
43218	651 - 700
43219	701 - 750
43220	751 - 800
43221	801 - 850
43222	851 - 900
43223	901 - 950
43224	951 - 1000
43225	1 - 50
43226	51 - 100

EUROMARKING



4,8 (L) x 8,4 (H)
Rozstaw/Pitch 5,1

kod/code

42090



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.


Ilość oznaczników w opak./

Marking tags per pack

500 (10x50)

Dla złącz sprężynowych/For screwless terminal blocks:

Euro Q/QE/QD/QM

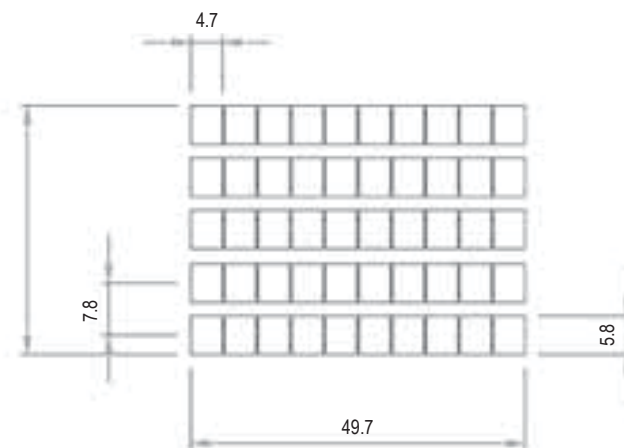

5 (L) x 5,8 (H)
Rozstaw/Pitch 5,1

kod/code

43540



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.

Ilość oznaczników w opak./

Marking tags per pack

500 (10x50)

Dla złącz/For terminal blocks:

Euro W/WE/Z (Trzy piętrowe/Three stage)

System oznaczeń w katalogu 03 EUROMARKING
Marking: see 03 EUROMARKING catalogue

EUROMARKING

New



4,5 (L) x 12 (H)
Rozstaw/Pitch 5,1

kod/code

42091



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.

Ilość oznaczników w opak./
Marking tags per pack

500 (50x10)

Dla złącz sprężynowych/For screwless terminal blocks:

Euro Q/QE/QD/QM



4,5 (L) x 6,5 (H)
Rozstaw/Pitch 5,1

kod/code

43574



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.


Ilość oznaczników w opak./
Marking tags per pack

300 (25x12)

Dla złącz wtykowych/For pluggable terminal blocks:

Euro X

EUROMARKING

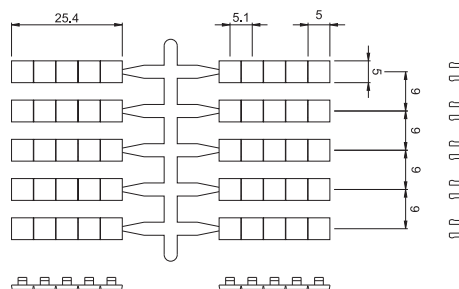

4,8 (L) x 5 (H)
Rozstaw/Pitch 5

kod/code

40003



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.


Ilość oznaczników w opak./

Single-digit marking tags per pack

100 (2x50)

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

Euro PT (wysokoprądowe/high current line-up)

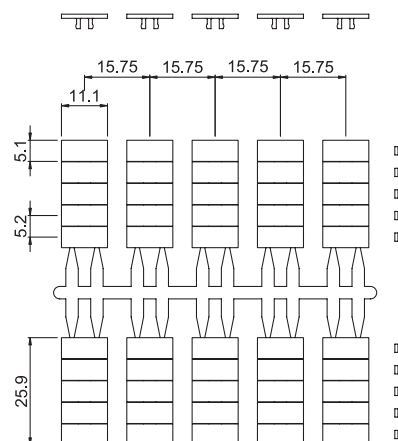

4,8 (L) x 11 (H)
Rozstaw/Pitch 5

kod/code

40004



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.

Ilość oznaczników w opak./

Single-digit marking tags per pack

100 (2x50)

Dla złącz śrubowych/For screw terminal blocks:

Euro PT (wysokoprądowe/high current line up)
Per copertura art. 40200/For cover art. 40200

EUROMARKING

New



500 (L) x 6 (H)

kod/code

50Q0100



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.


Pasek oznaczników/
Marking strip

1=10

Dla złączy wtykowych/For pluggable terminal blocks:

Euro PQ

EUROMARKING



20,5 (L) x 3,0 (H) 5,9 (B)

kod/code

43094



Szary/Grey

Szt./opak/Qty. p. pck.

Adapter dla 6 oznaczników/6 Slots for marking tags

50

Dla złączy śrubowych/For screw terminal blocks:

Euro 2,5÷95 mm²

Euro D

(dwupiętrowe/two stage)

Euro S

(bezpiecznikowe/fuse)

Euro E

(ochronne/earth)

Euro W/Z

(trzy piętrowe/three-stage)

Euro F

(uniwersalne/universal)

Euro X

(wtykowe/pluggable)



4,6 (L) x 5,4 (H)
Rozstaw/Pitch 5

kod/code

50Q0050



Białe/White

Szt./opak/Qty. p. pck.

Ilość oznaczników w opak./




Single-digit marking tags per pack

500 (10x50)

Dla złączy wtykowych/For plug-in connectors:

Euro PQ

OFERTA FIRMY ASTAT Z ZAKRESU AUTOMATYKI

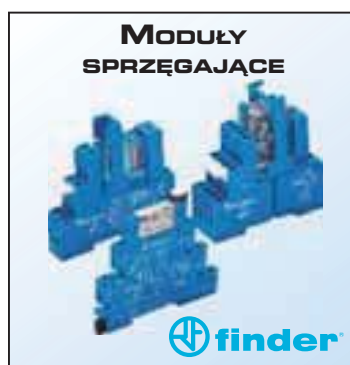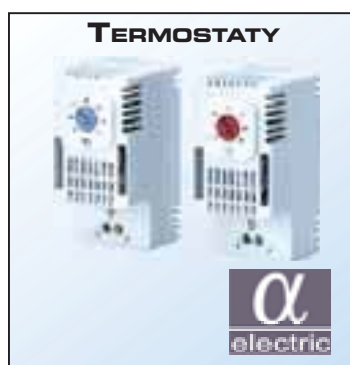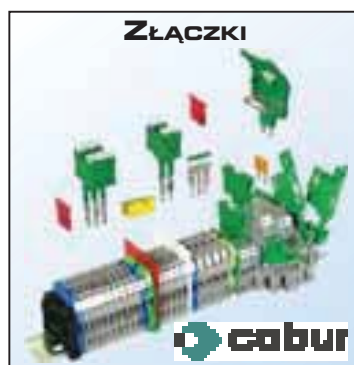

OFERTA FIRMY ASTAT Z ZAKRESU AUTOMATYKI



KLEJE I TAŚMY DLA PRZEMYSŁU



OFERTA FIRMY ASTAT Z ZAKRESU ELEKTROENERGETYKI I MIERNICTWA

ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII W KLASIE A



a-eberle



TESTERY DO BADAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



GOSSSEN METRAWATT

MULTIMETRY CYFROWE



GOSSSEN METRAWATT

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO ROZLICZEŃ Z ENERGETYKĄ



PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE UNIWERSALNE NA SZYNĘ PŁASKĄ I PRZEWÓD



PRZEKŁADNIKI Z OTWIERANYM RDZENIEM



PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z PRZETWORNIKIEM



ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI



CAMILLE BAUER

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA



SADTEM

ELASTYCZNE SZYNY MIĘDZIANE



COREX

IZOLATORY WSPORCZE I PRZEPUSTOWE NISKIEGO NAPIĘCIA



META
ISOLATORI E ACCESSORI DI CABLAGGIO

KAMERY TERMOWIZYJNE



NEC
NEC Technologies

ANALOGOWE MIERNIKI TABLICOWE



GMW GOSSSEN METRAWATT

PRZETWORNIKI KĄTA OBROTU



CAMILLE BAUER

LICZNIKI ENERGII CZYNNEJ CERTYFIKAT MID



GOSSSEN METRAWATT

OFERTA FIRMY ASTAT Z ZAKRESU NOWOCZESNEGO DOMU

GNIAZDA I WYŁĄCZNIKI



VIMAR
pozytywna energia

CZUJNIKI, GNIAZDA KOMPUTEROWE I TELEFONICZNE



VIMAR
pozytywna energia

AUTOMATYKA BUDYNKU



VIMAR
pozytywna energia

bu-me
Building Management System

WIDEODOMOFONY



EDVAX
Communicating in style

DOMOFONY



EDVAX
Communicating in style

SYSTEMY RADIOWE DLA HOTELI, BIUR I RESTAURACJI



ersound

CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI



SERVODAN

STEROWANIE NAPIĘZIEM OŚWIETLENIA



SERVODAN

PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE I INSTALACYJNE



finder

LAMPY LED



LAMPY Z CZUJNIKAMI RUCHU



NAPĘDY DO BRAM I SZLABANY



G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

POMPY CIEPŁA



CTA
- Klima - Kälte - Wärme

POMPY WODY



zahndar

ŻALUZJE



GRIESSER
BLINDEN & SHUTTER

THE AUTOMATIC CHOICE

PEŁNA OFERTA FIRMY ASTAT

DOSTĘPNA NA STRONIE WWW.ASTAT.PL



ELEMENTY
AUTOMATYKI



TEL . 61 840 47 04



ENERGETYKA
I POMIARY
W ENERGETYCE



TEL . 61 849 80 56



SZAFY , OBUDOWY ,
KLIMATYZACJA ,
WENTYLACJA



TEL . 61 849 80 93



SYSTEMY POMIAROWE ,
KOMPATYBILNOŚĆ EMC ,
TESTERY IZOLACJI
I WIĄZEK KABLOWYCH



TEL . 61 435 95 12



TAŚMY , MATERIAŁY
SAMOPRZYLEPNE



TEL . 61 849 80 70



NOWOCZESNY
BUDYNEK



AUTOMATYKA
BUDYNKU

POMPY
CIEPŁA

TEL . 61 840 47 17



TECHNIKA DROGOWA ,
PARKINGI , SZLABANY ,
NAPĘDY DO BRAM



TEL . 61 840 47 35



KABLE BEZHALOGENOWE ,
PRZEWODY , OZNACZNIKI ,
SYSTEMY OZNAKOWAŃ



TEL . 61 840 47 21



DŁAWNICE , ZŁĄCZA ,
ZŁĄCZKI , AKCESORIA
KABLOWE



TEL . 61 849 80 79

ASTAT

Astat Logistyka Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441, 60-541 Poznań
tel. 61 848 88 71 fax 61 848 82 76, e-mail: info@astat.pl, www.astat.pl