
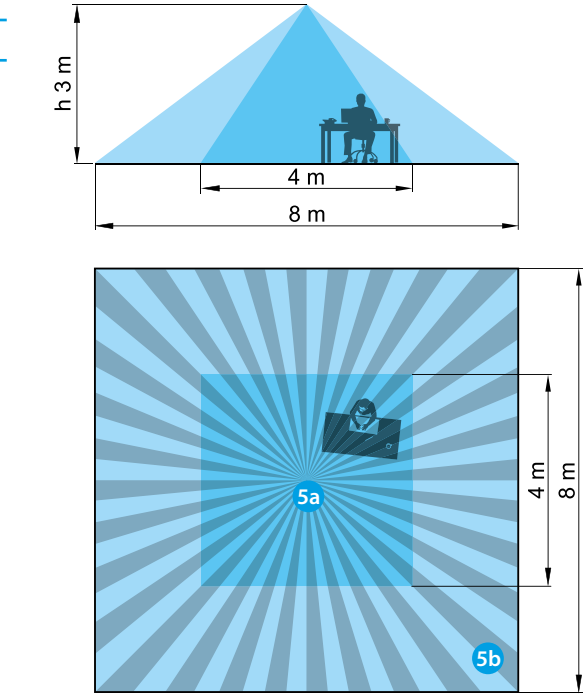



- 1 INSTALACJA**
1a Sufit podwieszany - 1b Wbudowany w sufit - 1c Sufit
- 2 SCHEMAT POŁĄCZENIA**
2a Przelicznik blokady/odblokowania PIN
- 3 ZACISKI PUSH-IN**
3a Podłączenie sztywnych kabli lub z końcówkami
3b Podłączenie kabli giętkich
3c Rozłączenie
- 4 FUNKCJONOWANIE**
Styk wyjścia przełącznika - ① Wykrywanie ruchu
- 5 ZASIĘG**
5a Obecności (mikro-ruchu): (4x4)m - (h=3m)
5b Ruchu: (8x8)m - (h=3m)
- 6 DEMONTAŻ**
- 7 REGULACJE**
Ustawienia (regulacja opóźnienia, regulacja czułości, regulacja lux, PIN) wykonywane są na smartfonie, poprzez aplikację **Finder Toolbox**, pobieraną w:
7a Apple Store dla systemów Apple
7b Google Play dla systemów Android
1 **Otworzyć w smartfonie:** aplikację Finder Toolbox
2 Wybrać "Skonfiguruj swoje urządzenie" - "Seria 18" - "18.51"
Wybrać z listy swoje urządzenie (wymienione od najbliższego do najdalszego). Czerwona lampka na 18.51 potwierdzi połączenie.
Regulacje
- Opóźnienia: (12 s...25 min)
- Czułości: dostosowuje czujnik do otoczenia, w którym jest stosowany, unikając przypadkowego włączania
- Jasności: (4 lx...1000 lx)
Ustawienie PIN
1 Na 18.51: ustawić przelicznik 2a na .
2 Na smartfonie: otworzyć aplikację Finder Toolbox
3 Wybrać "Skonfiguruj swoje urządzenie" - "Seria 18" - "18.51"
4 Wybrać z listy swoje urządzenie (wymienione od najbliższego do najdalszego). Czerwona lampka na 18.51 potwierdzi połączenie.
5 Wcisnąć symbol i wprowadzić PIN
6 Na 18.51: przekręcić przelicznik 2a z na .
ZANOTUJ
PIN, jeśli wprowadzony, będzie żądany za każdym razem, gdy użytkownik będzie chciał zmienić regulacje urządzenia

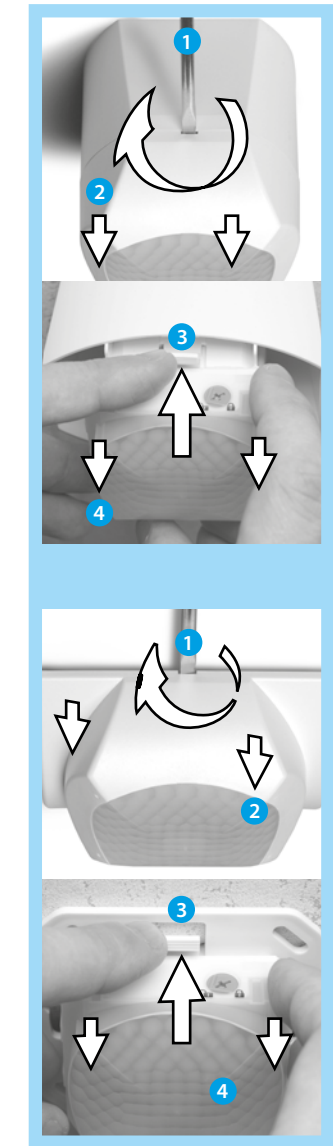





7 Bluetooth

7a Download on the App Store

7b GET IT ON Google Play

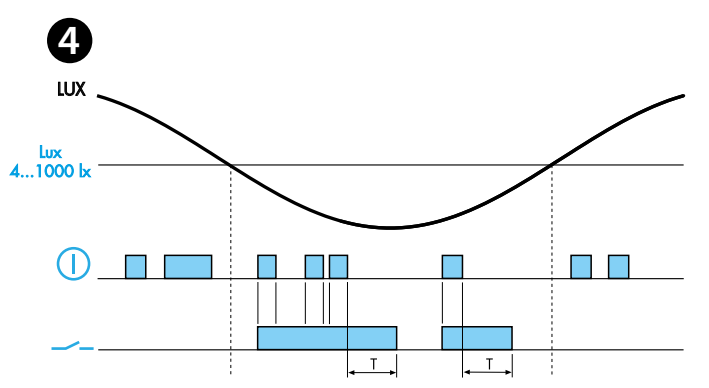

EN 60669 -1 / EN60669 - 2 -1	
18.51.8.230.B300	
U _N (110...230) V AC (50/60 Hz)	
U _{min} 96 V AC	
U _{max} 253 V AC	
P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W	
1 NO (SPST-NO)	
10 A 230 V AC	
AC1	2300 VA
AC15 (230 V AC)	450 VA
(230 V AC)	1000 W
(230 V)	350 W
CFL-LED (230 V)	300 W
	(-10...+50)°C
IP40	

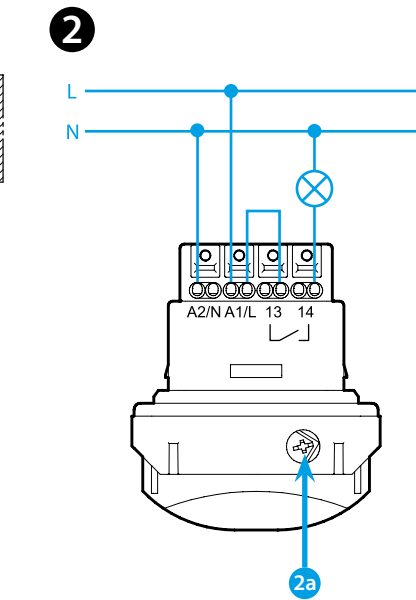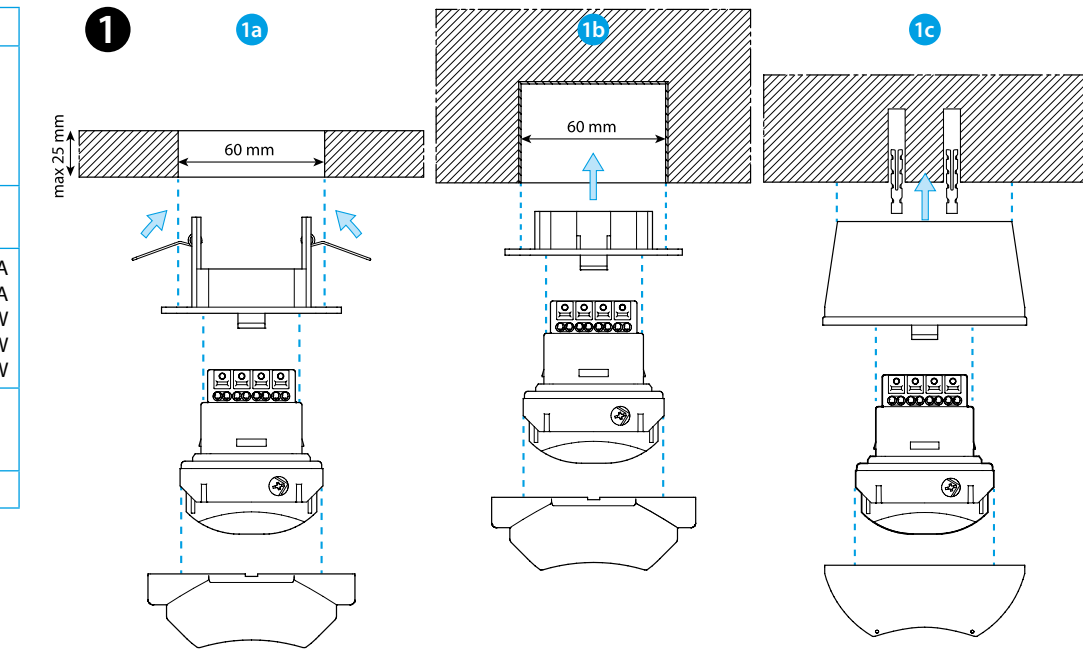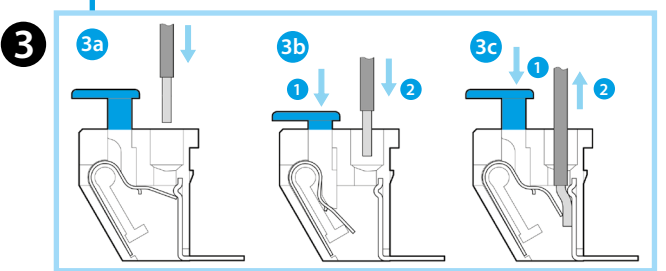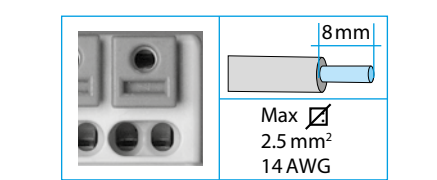

18.51

