





PRASKA I OTWORNICA BM 2691

Praska i otwornica do szyn EN50035(TS32), EN50022(TS35), EN50045(TS15). Urządzenie przeznaczone jest do bardzo szybkiego, precyzyjnego i bezpiecznego cięcia a także do wykonywania otworów w standardowych szynach montażowych DIN. Wykonuje czyste cięcia bez odpadów i deformacji profili. Otworowanie odbywa się jako oddzielna operacja, średnica otworu 6,5 mm. Narzędzie wyposażone jest w przymiar (1 m) umożliwiający ustawienie długości cięcia i miejsce otworowania co ułatwia powtarzać operacje. Dostępne są wymiennie matryce i prowadnice do standardowych szyn montażowych. Dodatkowo dostępny jest kompletny zestaw hydrauliczny (olejowy) który umożliwia podłączenie do pompy hydraulicznej.

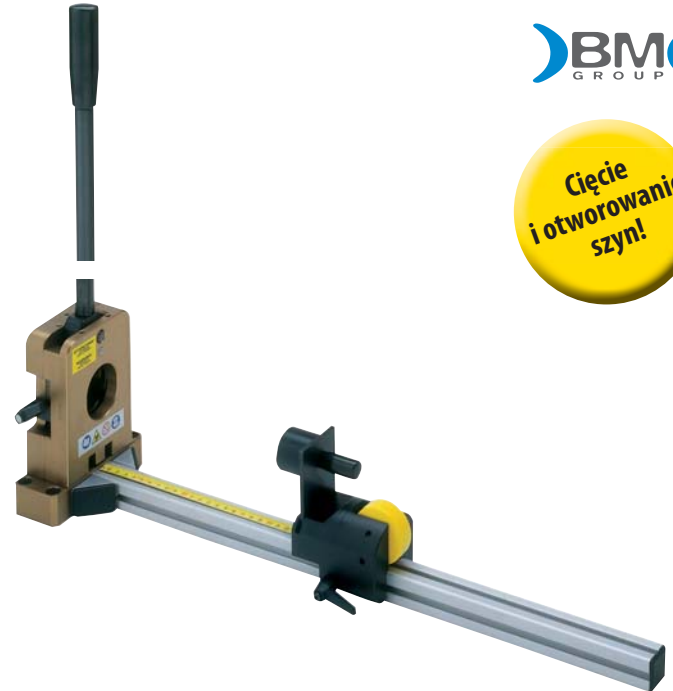


PARA MATRYC DO BM 2691

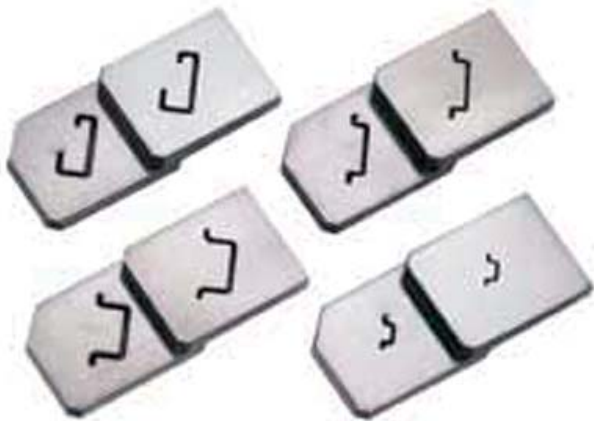

Typ	Rodzaj szyny DIN	
BM 269111	EN 50035	
BM 269112	EN 50022 - 7,5 mm	
BM 269113	EN 50022 - 15 mm	
BM 269114	EN 50045	

PROWADNIK DO BM 2691

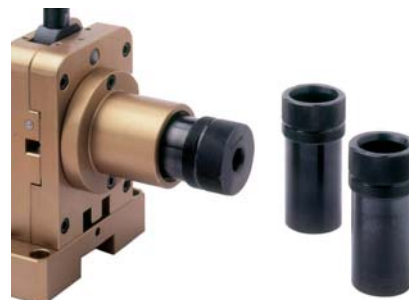

Typ	Rodzaj szyny DIN
BM 26912	Uchwyt do prowadnika
BM 269121	Prowadnik do szyny EN 50035
BM 269122	Prowadnik do szyny EN 50022
BM 269123	Prowadnik do szyny EN 50045

ZESTAW HYDRAULICZNY BM 26914

Kompletny zestaw hydrauliczny do BM 2691. Zastępuje dźwignię ręczną. Umożliwia podłączenie do pompy hydraulicznej (system olejowy).



ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY DO BM 2691



Zestaw wydłużający standardowy przymiar do BM 2691. Dodatkowy przymiar umożliwiający zwiększenie zasięgu cięcia i otworowania o długości 600mm. Wyskalowany w mm.



Typ	Opis
BM 26913	Zestaw uzupełniający